

Системные корпуса Ripac Vario-Modul



Комплекующие Ripac Vario-Modul Страница 256 RiCase Страница 258 Конфигуратор крейтов Страница 525

Технические характеристики:

- Используется как встраиваемый или настольный корпус.
- Внешние размеры согласно IEC 60 297-1 для установки в шкафы, 482,6 мм (19").
- Монтажные размеры для вставных блоков согласно IEC 60 297-3-101.

Материал/поверхность:

- Боковые стенки: алюминиевый прессованный профиль, окрашенный
- Поперечные профили: алюминиевый прессованный профиль, хромированный
- Угловые панели: цинковое литье под давлением, окрашенные
- Боковые панели: алюминиевый прессованный профиль, окрашенные
- Контактные поверхности: неокрашенные (у ЭМС-исполнения)

Цвет:
RAL 7035

Степень защиты:
IP 40 при закрытом исполнении.


Комплект поставки:

- 2 боковые стенки
- 4 соединительные шины
- 4 рейки с резьбовыми отверстиями
- 2 угловые панели сзади,
- 2 средних боковых панели (при высоте 4 ЕВ)
- Крепежный материал

Указание:

Угловые панели, крепежные фланцы либо верхние/нижние панели, а также соединительные шины для индивидуального монтажа следует заказать отдельно.

Детальные чертежи:
Можно найти в Интернете.

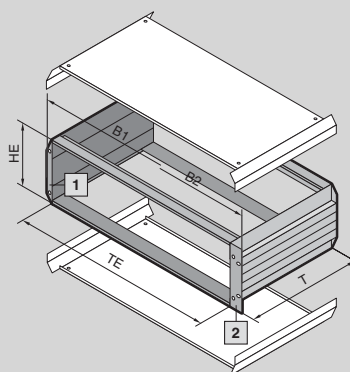

1 Исполнение в виде настольного корпуса

2 Исполнение в виде встраиваемого корпуса

TE = ЕШ

Ripac Vario-Modul, 42 ЕШ

ЕВ (HE)	Кол-во	3	3	3	3	Стр.
ЭМС		–	■	–	■	
Ширина (B1) мм		235,6	235,6	235,6	235,6	
Ширина (B2) мм		251,6	251,6	251,6	251,6	
Глубина (T) мм		250,4	250,4	310,4	310,4	
Арт. № VM Базовый корпус	1 шт.	3982.040	3983.040	3982.070	3983.070	
Дополнительно необходимо						
Защитные панели						
– с вентиляционными отверстиями	1 шт.	3982.941	–	3982.951	–	256
– без вентиляционных отверстий	1 шт.	–	–	–	–	256
Угловые панели для настольного корпуса	2 шт.	3981.310	3981.310	3981.310	3981.310	257
Крепежные фланцы для монтажа в стойке						
– без отверстий для ручек	2 шт.	3981.210	3981.210	3981.210	3981.210	257
– с отверстиями для ручек	2 шт.	3981.260	3981.260	3981.260	3981.260	257
ЭМС-монтаж						
ЭМС-пружины горизонтальные						
– для верхней/нижней соединительной шины	1 шт.	–	3684.974	–	3684.974	
– между верхними панелями и соединительными шинами	1 шт.	–	3684.975	–	3684.975	
ЭМС-пружины вертикальные	1 шт.	–	3686.975	–	3686.975	
Передние/задние панели ЭМС		–	см. стр. 241 – 243	–	см. стр. 241 – 243	
Комплекующие						
Передние/задние панели		см. страницу 241 – 243				
Ручки для переноса	2 шт.	–	–	3981.360	3981.360	257
Передние ручки ¹⁾	2 шт.	3636.010	3636.010	3636.010	3636.010	678
Задние ножки	4 шт.	3901.000	3901.000	3901.000	3901.000	256

¹⁾ Только в сочетании с крепежными фланцами с отверстиями для ручек.