


2.5 ФАСОННЫЕ СЕКЦИИ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ

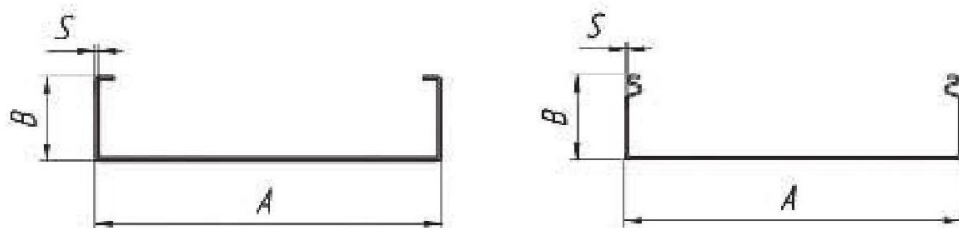

Фасонные секции монтажных лотков предназначены для изменения направления кабельных трасс в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также для организации ответвления и пересечения кабельных трасс. Соединение фасонных секций с прямыми секциями лотков производится при помощи наружных соединителей, что исключает повреждение изоляции кабелей об острые кромки при их укладке. Конструкция фасонных изделий исключает наличие стыков и острых кромок на их внутренних поверхностях. Фасонные секции применяются для всех видов монтажных лотков.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Для обеспечения необходимого радиуса изгиба кабелей при укладке фасонные изделия выполняются в трёхсекционном варианте, что обеспечивает необходимый радиус изгиба кабелей при укладке. Также возможен вариант изготовления двухсекционных изделий. Фасонные изделия могут комплектоваться крышками.

РАЗМЕРЫ

Ширина (A) и высота (B) секций выбираются в соответствии с прямыми секциями, применяемыми при построении кабельной трассы, толщина металла (S) от 0,8 до 1,5 мм.

МАТЕРИАЛЫ



Фасонные секции изготавливаются из оцинкованного листового проката (ГОСТ 14918-80) и холоднокатаного листового проката (ГОСТ 19904-90). Изготовление из других материалов рассматривается индивидуально.

ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЙ:

- Оцинкованная сталь
- Холоднокатанная сталь
- Покрытие Грунт
- Порошковая окраска
- Горячее цинкование методом погружения.

ВИДЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПОЛНЕНИЙ: УЗ; УХЛ 2,5; УТ1,5

УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ (ЛМУ, ЛМЗУ)

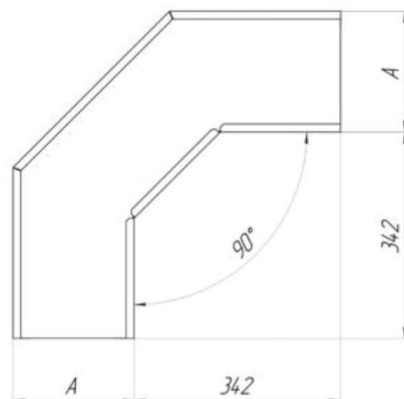

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМУ 200*50-0,7-90-ОЦ

Угловая секция монтажного лотка шириной 200 мм, высотой борта 50 мм, толщиной металла борта 0,7 мм с поворотом на 90°, из оцинкованной стали.



КЛУ 200*50-0,7-90-ОЦ

Крышка угловой секции монтажного лотка шириной 200 мм, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм с поворотом на 90°.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

Возможно исполнение секций на угол от 90° до 150°.

Т-СЕКЦИЯ (ЛМТ, ЛМЗТ)

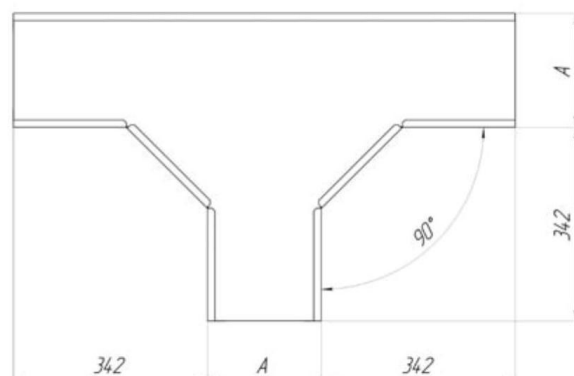

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ЛМТ 200*50-0,7-ОЦ

Т-секция монтажного лотка шириной 200 мм, высотой борта 50 мм, из металла толщиной 0,7 мм, из оцинкованной стали.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

КЛТ 200*50-0,7-ОЦ

Крышка Т-секции монтажного лотка шириной 200 мм, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм.

Угловые секции, Т-секции листовых лотков								
Ширина, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Вес угла, кг/шт.	Вес Т-секции, кг/шт.	Артикул			
					Угол ЛМУ	Угол ЛМЗУ	Т-секция ЛМТ	Т-секция ЛМЗТ
100	50	0,7	1,03	1,68	ЛМУ 100*50-0,7-90	ЛМЗУ 100*50-0,7-90	ЛМТ 100*50-0,7	ЛМЗТ 100*50-0,7
	65	0,7	1,14	1,85	ЛМУ 100*65-0,7-90	ЛМЗУ 100*65-0,7-90	ЛМТ 100*65-0,7	ЛМЗТ 100*65-0,7
	80	0,7	1,25	2,01	ЛМУ 100*80-0,7-90	ЛМЗУ 100*80-0,7-90	ЛМТ 100*80-0,7	ЛМЗТ 100*80-0,7
	100	0,7	1,4	2,23	ЛМУ 100*100-0,7-90	ЛМЗУ 100*100-0,7-90	ЛМТ 100*100-0,7	ЛМЗТ 100*100-0,7
150	50	0,7	1,29	2,06	ЛМУ 150*50-0,7-90	ЛМЗУ 150*50-0,7-90	ЛМТ 150*50-0,7	ЛМЗТ 150*50-0,7
	65	0,7	1,41	2,22	ЛМУ 150*65-0,7-90	ЛМЗУ 150*65-0,7-90	ЛМТ 150*65-0,7	ЛМЗТ 150*65-0,7
	80	0,7	1,53	2,39	ЛМУ 150*80-0,7-90	ЛМЗУ 150*80-0,7-90	ЛМТ 150*80-0,7	ЛМЗТ 150*80-0,7
	100	0,7	1,68	2,61	ЛМУ 150*100-0,7-90	ЛМЗУ 150*100-0,7-90	ЛМТ 150*100-0,7	ЛМЗТ 150*100-0,7
200	50	0,7	1,57	2,46	ЛМУ 200*50-0,7-90	ЛМЗУ 200*50-0,7-90	ЛМТ 200*50-0,7	ЛМЗТ 200*50-0,7
	65	0,7	1,7	2,63	ЛМУ 200*65-0,7-90	ЛМЗУ 200*65-0,7-90	ЛМТ 200*65-0,7	ЛМЗТ 200*65-0,7
	80	0,7	1,82	2,8	ЛМУ 200*80-0,7-90	ЛМЗУ 200*80-0,7-90	ЛМТ 200*80-0,7	ЛМЗТ 200*80-0,7
	100	0,7	1,99	3,03	ЛМУ 200*100-0,7-90	ЛМЗУ 200*100-0,7-90	ЛМТ 200*100-0,7	ЛМЗТ 200*100-0,7
300	50	0,8	2,53	3,82	ЛМУ 300*50-0,8 -90	ЛМЗУ 300*50-0,8 -90	ЛМТ 300*50-0,8	ЛМЗТ 300*50-0,8
	65	0,8	2,69	4,02	ЛМУ 300*65-0,8-90	ЛМЗУ 300*65-0,8-90	ЛМТ 300*65-0,8	ЛМЗТ 300*65-0,8
	80	0,8	2,85	4,23	ЛМУ 300*80-0,8-90	ЛМЗУ 300*80-0,8-90	ЛМТ 300*80-0,8	ЛМЗТ 300*80-0,8
	100	0,8	3,05	4,50	ЛМУ 300*100-0,8-90	ЛМЗУ 300*100-0,8-90	ЛМТ 300*100-0,8	ЛМЗТ 300*100-0,8
	150	1,0	4,49	6,49	ЛМУ 300*150-1,0-90	ЛМЗУ 300*150-1,0-90	ЛМТ 300*150-1,0	ЛМЗТ 300*150-1,0
	200	1,0	5,14	7,33	ЛМУ 300*200-1,0-90	ЛМЗУ 300*200-1,0-90	ЛМТ 300*200-1,0	ЛМЗТ 300*200-1,0
400	50	1,0	4,20	6,19	ЛМУ 400*50-1,0-90	ЛМЗУ 400*50-1,0-90	ЛМТ 400*50-1,0	ЛМЗТ 400*50-1,0
	65	1,0	4,41	6,46	ЛМУ 400*65-1,0-90	ЛМЗУ 400*65-1,0-90	ЛМТ 400*65-1,0	ЛМЗТ 400*65-1,0
	80	1,0	4,63	6,73	ЛМУ 400*80-1,0-90	ЛМЗУ 400*80-1,0-90	ЛМТ 400*80-1,0	ЛМЗТ 400*80-1,0
	100	1,0	4,93	7,09	ЛМУ 400*100-1,0-90	ЛМЗУ 400*100-1,0-90	ЛМТ 400*100-1,0	ЛМЗТ 400*100-1,0
	150	1,2	6,79	9,57	ЛМУ 400*150-1,2-90	ЛМЗУ 400*150-1,2-90	ЛМТ 400*150-1,2	ЛМЗТ 400*150-1,2
	200	1,2	7,66	10,65	ЛМУ 400*200-1,2-90	ЛМЗУ 400*200-1,2-90	ЛМТ 400*200-1,2	ЛМЗТ 400*200-1,2
500	50	1,2	6,43	9,33	ЛМУ 500*50-1,2-90	ЛМЗУ 500*50-1,2-90	ЛМТ 500*50-1,2	ЛМЗТ 500*50-1,2
	65	1,2	6,72	9,65	ЛМУ 500*65-1,2-90	ЛМЗУ 500*65-1,2-90	ЛМТ 500*65-1,2	ЛМЗТ 500*65-1,2
	80	1,2	7,01	9,99	ЛМУ 500*80-1,2-90	ЛМЗУ 500*80-1,2-90	ЛМТ 500*80-1,2	ЛМЗТ 500*80-1,2
	100	1,2	7,39	10,44	ЛМУ 500*100-1,2-90	ЛМЗУ 500*100-1,2-90	ЛМТ 500*100-1,2	ЛМЗТ 500*100-1,2
	150	1,2	8,33	11,55	ЛМУ 500*150-1,2-90	ЛМЗУ 500*150-1,2-90	ЛМТ 500*150-1,2	ЛМЗТ 500*150-1,2
	200	1,2	9,29	12,67	ЛМУ 500*200-1,2-90	ЛМЗУ 500*200-1,2-90	ЛМТ 500*200-1,2	ЛМЗТ 500*200-1,2
600	50	1,2	7,99	11,40	ЛМУ 500*50-1,2-90	ЛМЗУ 500*50-1,2-90	ЛМТ 500*50-1,2	ЛМЗТ 500*50-1,2
	65	1,2	8,30	11,74	ЛМУ 600*65-1,2-90	ЛМЗУ 600*65-1,2-90	ЛМТ 600*65-1,2	ЛМЗТ 600*65-1,2
	80	1,2	8,61	12,10	ЛМУ 600*80-1,2-90	ЛМЗУ 600*80-1,2-90	ЛМТ 600*80-1,2	ЛМЗТ 600*80-1,2
	100	1,2	9,02	12,57	ЛМУ 600*100-1,2-90	ЛМЗУ 600*100-1,2-90	ЛМТ 600*100-1,2	ЛМЗТ 600*100-1,2
	150	1,2	10,05	13,73	ЛМУ 600*150-1,2-90	ЛМЗУ 600*150-1,2-90	ЛМТ 600*150-1,2	ЛМЗТ 600*150-1,2
	200	1,2	11,07	14,90	ЛМУ 600*200-1,2-90	ЛМЗУ 600*200-1,2-90	ЛМТ 600*200-1,2	ЛМЗТ 600*200-1,2