




# Прибор приемно-контрольный и управления пожарный модульный Вереск


# ВЕРЕСК-СПТ

www.verspk.ru

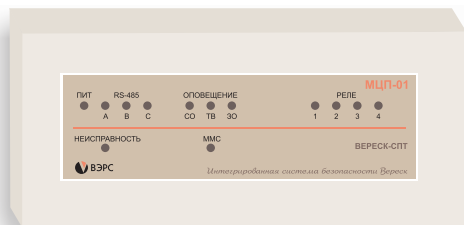


## Технические данные ВЕРЕСК МЦП-01

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Количество модулей в приборе                               | 1         |
| Количество зон пожаротушения                               | до 127    |
| Количество разделов                                        | до 64     |
| Количество контролируемых направлений пуска                | до 8128   |
| Количество программируемых электромеханических реле модуля | 4         |
| Журнал событий                                             | до 10000  |
| Количество информационных магистралей RS-485               | 3         |
| Напряжение питания, В                                      | 10-15     |
| Максимальный потребляемый ток, мА                          | 100       |
| Габаритные размеры модуля, мм                              | 210x90x65 |



## Технические данные ВЕРЕСК ПЦУ-01

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Количество модулей в приборе                 | 1          |
| Количество портов информационных магистралей | 1          |
| Напряжение питания, В                        | 10-15      |
| Максимальный потребляемый ток, мА            | 150        |
| Габаритные размеры модуля, мм                | 155x105x27 |

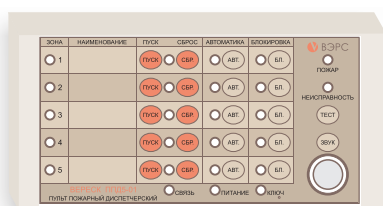

## Технические данные ВЕРЕСК ППД5-01 (ППД10-01)

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Количество модулей в приборе                          | до 32      |
| Количество обслуживаемых зон (разделов) пожаротушения | до 127     |
| Количество портов информационных магистралей          | 1          |
| Напряжение питания, В                                 | 10-15      |
| Максимальный потребляемый ток, мА ВЕРЕСК ППД5-01      | 100        |
| Максимальный потребляемый ток, мА ВЕРЕСК ППД10-01     | 150        |
| Габаритные размеры модуля ВЕРЕСК ППД5-01              | 198x105x27 |
| Габаритные размеры модуля ВЕРЕСК ППД10-01             | 177x202x27 |

## Модуль центрального процессора ВЕРЕСК МЦП-01

### Основные функции:

- Конфигурирование параметров прибора и их сохранение;
- Взаимодействие с модулями прибора, приём извещений, ведение журнала событий;
- Управление модулями прибора в соответствии с заложенным алгоритмом пожаротушения и заданными параметрами конфигурации прибора;
- Управление технологическим оборудованием.

## Пульт центрального управления ВЕРЕСК ПЦУ-01

Обеспечивает интерфейс с пользователями. Имеет органы индикации в виде графического дисплея и светодиодных индикаторов и органы управления в виде кнопок.

### Основные функции:

- Задание с помощью меню программируемых параметров прибора;
- Отображение оперативной информации в виде сообщений;
- Просмотр журнала событий, состояния зон и разделов прибора;
- Ввод команд управления;
- Авторизация пользователей с помощью паролей и электронных ключей;
- Вывод информации по «горячим» клавишам.

## Пульт пожарный диспетчерский ВЕРЕСК ППД 5-01 (ППД 10-01)

Предназначен для отображения состояния и оперативного управления процессами пожаротушения в зонах и разделах пожаротушения. Рассчитан на пять (десять) зон или разделов пожаротушения.

### Основные функции:

- Отображение состояния зон и разделов пожаротушения на светодиодных индикаторах;
- Ввод команд управления для зон и разделов пожаротушения с помощью функциональных управляющих кнопок, имеющих для каждой зоны (раздела): ПУСК, СБРОС, БЛОКИРОВКА, АВТОМАТИКА;
- Ограничение доступа к органам управления с помощью электронных ключей.