




Наименование	H, м	n, шт.	Масса опоры, кг	Нагрузки на фундамент			Анкерный блок
				N, м	P, м	Mx, т·м	
МГСК-20-ПРП8-А	20	16	1900	2,09	1,78	22,8	АБ-М30х1000-16-710
МГСК-20-ПРП8-Б	20	14	2200	2,42	2,48	32,7	АБ-М36х1000-14-760
МГСК-20-ПРП8-В	20	20	2620	2,88	3,9	50,3	АБ-М36х1000-20-860
МГСК-20-ПРП8-Г	20	16	2780	3,06	4,93	63,7	АБ-М42х1000-16-970
МГСК-25-ПРП8-А	25	16	2830	3,11	2,44	37,3	АБ-М36х1000-16-810
МГСК-25-ПРП8-Б	25	18	2960	3,26	2,76	44,4	АБ-М36х1000-18-870
МГСК-25-ПРП8-В	25	18	3670	4,04	4,55	70,8	АБ-М42х1000-18-1020
МГСК-25-ПРП8-Г	25	20	5570	6,13	6,84	104,5	АБ-М48х1200-20-1090
МГСК-30-ПРП8-А	30	18	3510	3,86	2,62	48,2	АБ-М36х1000-18-910
МГСК-30-ПРП8-Б	30	20	3630	3,99	3,3	57,8	АБ-М36х1000-20-980
МГСК-30-ПРП8-В	30	18	4270	4,70	3,94	74,4	АБ-М42х1000-18-1040
МГСК-30-ПРП8-Г	30	18	5570	6,13	5,86	104,3	АБ-М48х1200-18-1090

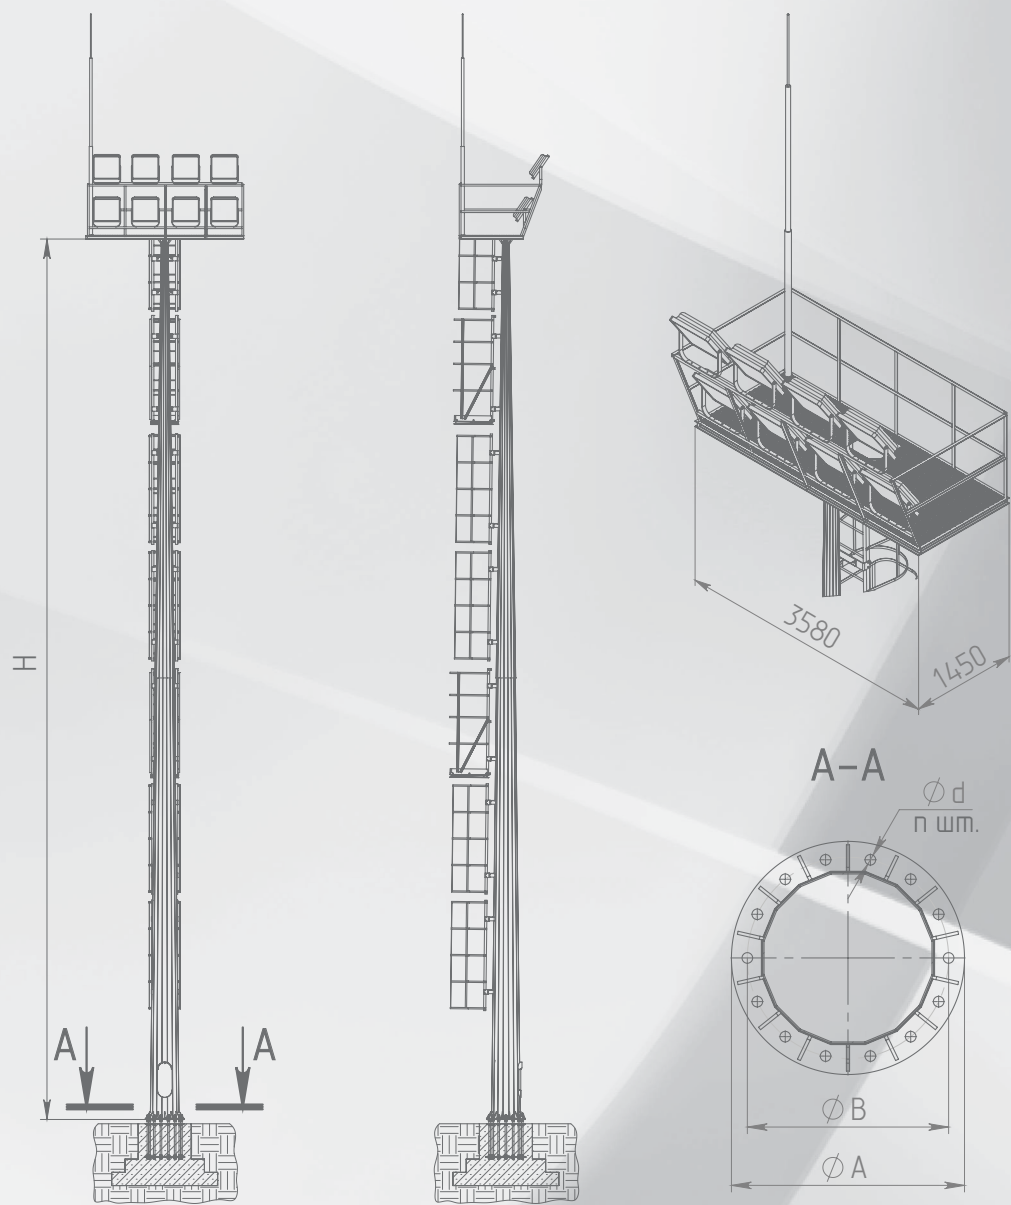

Наименование	Наветренная площадь оборудования													
	I		II		III		IV		V		VI		VII	
	м²	кол-во оп	м²	кол-во оп	м²	кол-во оп	м²	кол-во оп	м²	кол-во оп	м²	кол-во оп	м²	кол-во оп
МГСК-20-ПРП8-А	2,5	8	2	8										
МГСК-20-ПРП8-Б	4	8	3,2	8	3	8								
МГСК-20-ПРП8-В							3	8	2,5	8				
МГСК-20-ПРП8-Г									4	8	2	8	2	8
МГСК-25-ПРП8-А	2,8	8	2,8	8										
МГСК-25-ПРП8-Б	4	8	4	8	2	8								
МГСК-25-ПРП8-В					4	8	4	8	2	8				
МГСК-25-ПРП8-Г									4	8	3,2	8	2	8
МГСК-30-ПРП8-А	2	8	2	8										
МГСК-30-ПРП8-Б	2,8	8	2,8	8										
МГСК-30-ПРП8-В					3,2	8								
МГСК-30-ПРП8-Г							4	8	2	8				