


Технические характеристики

Размеры, Д x Ш x В, мм	Количество розеток	Тип вилки	Контроль			Партномер
			Автоматический выключатель	Индикатор питания	Выключатель с подсветкой	
Розетки типа SCHUKO						
482,6 x 44,4 x 44,4	6 (16A)	Schuko	1	—	—	SHT19-6SH-B-2.5EU
482,6 x 44,4 x 44,4	6 (16A)	Schuko	—	—	1	SHT19-6SH-S-2.5EU
482,6 x 44,4 x 44,4	8 (10A)	IEC 320 C14	—	—	1	SHT19-8SH-S-IEC
482,6 x 44,4 x 44,4	8 (10A)	IEC 320 C14	—	—	1	SHT19-8SH-S-2.5IEC
482,6 x 44,4 x 44,4	8 (16A)	Schuko	—	—	1	SHT19-8SH-S-2.5EU
736 x 44,4 x 44,4	12 (16A)	Schuko	—	—	1	SHT-12SH-S-2.5EU
994 x 44,4 x 44,4	18 (16A)	Schuko	—	—	1	SHT-18SH-S-2.5EU
970 x 44,4 x 44,4	18 (16A)	Schuko	—	1	—	SHT-18SH-I-2.5EU
Розетки типа IEC 320 C13						
482,6 x 44,4 x 44,4	6 (10A)	IEC 320 C14	—	—	1	SHT19-6IEC-S-2.5IEC
482,6 x 44,4 x 44,4	7 (16A)	Schuko	—	—	1	SHT19-7IEC-S-2.5EU
Розетки типа NEMA						
482,6 x 44,4 x 44,4	9 (10A)	NEMA 5-15P	—	—	1	SHT19-9NEMA-S-2.5N
Комбинированные типы розеток (SCHUKO + IEC)						
482,6 x 44,4 x 44,4	3 + 2 (16A)	Schuko	1	—	—	SHT19-3SH-2IEC-B-2.5EU
733 x 44,4 x 44,4	9 + 3 (16A)	Schuko	—	—	1	SHT-9SH-3IEC-S-2.5EU
1048,5 x 44,4 x 44,4	15 + 3 (16A)	Schuko	1	—	—	SHT-15SH-3IEC-B-2.5EU

Блоки розеток с функцией защиты (тип SHT)

SHT19-6IEC-F-2.5IEC

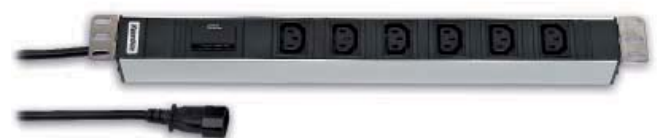


SHT19-6SH-Z-2.5EU




Типы розеток


Schuko



IEC



NEMA



Технические характеристики

Размеры, Д x Ш x В, мм	Количество розеток	Тип вилки	Защита		Партномер
			Ограничитель перенапряжений (сменный блок)	Устройство защитного отключения	
Розетки типа SCHUKO					
482,6x44,4x44,4	6 (16A)	Schuko	1	—	SHT19-6SH-F-2.5EU
482,6x44,4x44,4	6 (16A)	Schuko	—	1	SHT19-6SH-Z-2.5EU
Розетки типа IEC 320 C13					
482,6x44,4x44,4	6 (10A)	IEC 320 C14	1	—	SHT19-6IEC-F-2.5IEC
Розетки типа NEMA					
482,6x44,4x44,4	9 (10A)	NEMA 5-15P	1	—	SHT19-9NEMA-F-2.5N