

**» СЧЕТЧИКИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ****» Счетчики серии «СЕ»**[» CE101](#)[» CE200](#)[» CE102](#)[» CE102-S6](#)[» CE102-S7](#)[» CE102-R5](#)[» CE102-R8](#)[» CE201](#)[» CE300](#)[» CE302](#)[» CE301](#)[» CE301M](#)[» CE303](#)[» CE304](#)**» Счетчики
электроэнергии серии
«ЦЭ»****» Дополнительное
оборудование****» Прайс-лист****» Программное
обеспечение**

□□□□□ □□□□□□

**.: ПРОДУКЦИЯ
ЭНЕРГОМЕРА™****» АСКУЭ на базе
продукции Концерна****» Щитовое оборудование****» Низковольтная
аппаратура****» Телекоммуникационное
монтажное оборудование****» Метрологическое
оборудование****» Оборудование для
электрохимзащиты****» Продукция, снятая с
серийного производства****СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ МНОГОТАРИФНЫЙ**[Где купить](#)**CE102****ИСПОЛНЕНИЕ В КОРПУСЕ – S6**

ТУ 4228-066-22136119-2007

Однофазный многотарифный электросчетчик серии «СЕ». Устанавливается на щиток. Измерение активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока. Организации учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через ИК-порт или интерфейс RS-485.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Соответствует ГОСТ Р 52320-2005.
- Соответствует ГОСТ Р 52322-2005.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Величины
Класс точности	1; 2
Число тарифов	4
Частота измерительной сети, Гц	50±2,5; 60±3
Номинальное напряжение, В	230
Номинальный (максимальный) ток, А	5 (60); 10 (100)
Стартовый ток, А	0,01; 0,02
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт)	6 (0,6) 8(0,8)
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А	0,1
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до 70
Габаритные размеры, не более, мм	170 x 115 x 53
Масса, не более, кг	0,5

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА

- Контроль вскрытия клеммной крышки.
- Энергонезависимая память.
- Устойчивость к климатическим, механическим, тепловым и электромагнитным воздействиям.
- Оптическая кнопка для просмотра данных через ЖКИ.
- Модификация с ИК-портом или интерфейс RS-485.

.: ВАШЕ МНЕНИЕ О НАС


+  75.75%

-  24.25%

[Добавить мнение »](#)

Анкет: 4100


Предложений: 3314



ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ

- Минимальная наработка на отказ – 160000 часов.
- Межповерочный интервал — 16 лет.
- Средний срок службы - 24 года.
- Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) — 3 года с даты выпуска.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

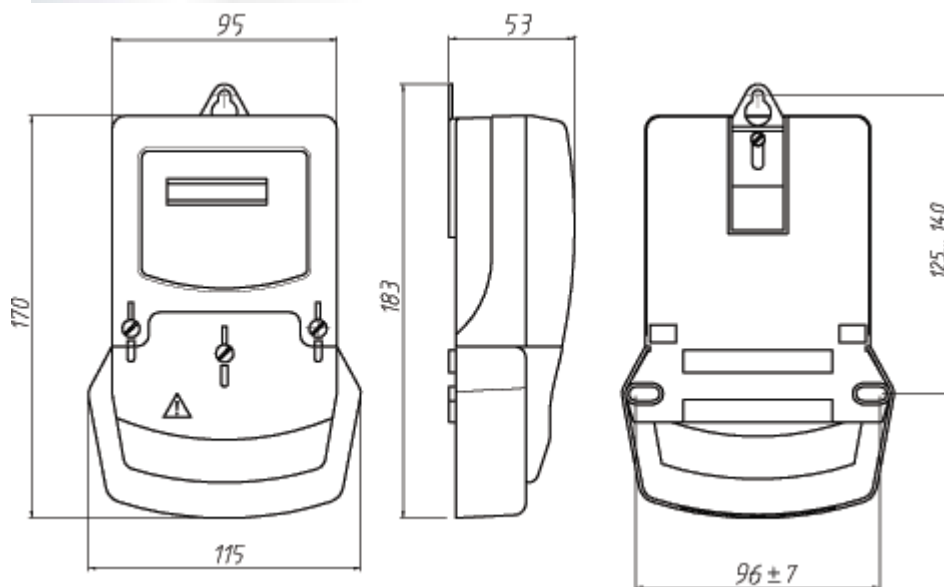

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

CE102 X X X X X X

	Интерфейсы и дополнительные опции: K - Телеметрический выход V - Контроль вскрытия клеммной крышки
	Интерфейс O - ИК-порт A - RS-485
	Базовый (максимальный) ток, А: 5 - 5 (60)А, 8 - 10 (100)А
	Номинальное напряжение 4 - 230В
	Класс точности: 1 - 1; 2 - 2
	Тип корпуса: S6 - для установки на щиток. Примечание: цифра указывает номер конструктивного исполнения корпуса.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



[MT Tools Professional v2.2.8.48](#)



[MT Tools Professional v2.2.8.44](#)



[AdminTools - Технологическое ПО для конфигурирования, наладки и контроля счетчиков электроэнергии](#)



[Руководство пользователя AdminTools](#)

ДОКУМЕНТАЦИЯ



[Руководство по эксплуатации](#)

PDF 1.8 Mb



[Дополнительные сведения о счетчиках серии CE102](#)

PDF 993 kB

	Сертификат соответствия	PDF 151 kB
	Свидетельство об утверждении типа	PDF 150 kB
	Описание типа	PDF 868 kB
	Формуляр	PDF 221 kB
	Описание протокола обмена	PDF 1.1 Mb
	Сертификат типа (Республика Беларусь)	PDF 262 kB
	Свидетельство типа (Республика Украина)	PDF 108 kB
	Сертификат типа (Республика Азербайджан)	PDF 184 kB
	Сертификат типа (Республика Молдова)	PDF 215 kB
	Сертификат о признании утверждения типа средств измерений (Республика Узбекистан)	PDF 554 kB
	Сертификат о признании утверждения типа средств измерений (Республика Казахстан)	PDF 2.41 Mb
	Свидетельство о признании утверждения типа средств измерений (Республика Таджикистан)	PDF 213 kB
	Свидетельство о признании утверждения типа средств измерений (Республика Грузия)	PDF 251 kB
	Сертификат о признании утверждения типа средств измерений (Республика Киргизия)	PDF 122 kB
	Сертификат о признании утверждения типа средств измерений (Республика Армения)	PDF 392 kB



[ПРОДУКЦИЯ](#)

[КОНТАКТЫ](#)

[СЕРВИС](#)

[ВЫСТАВКИ И СЕМИНАРЫ](#)

[ОБУЧЕНИЕ](#)

[СЕРТИФИКАТЫ](#)

[ПУБЛИКАЦИИ В СМИ](#)

[ВАКАНСИИ](#)

[КОНКУРСНЫЕ ЗАКУПКИ](#)

[ССЫЛКИ](#)

[ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ](#)

ЭНЕРГОМЕРА

Copyright © 2001- 2011 ОАО «Концерн ЭНЕРГОМЕРА»

355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415.
Тел.: **(8652) 35-75-27**, 35-67-45.
Факс: (8652) 56-66-90, 56-44-17.
E-mail: concern@energomera.ru