


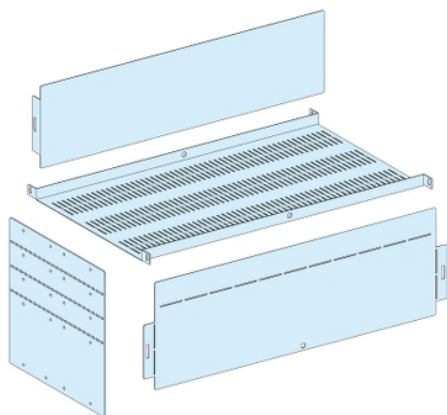

Основные характеристики

Серия	Prisma
Product name	Linery BS Prisma P рама
Тип устройства или его аксессуаров	Крышка выводов
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Изолирующий аксессуар
Форма секционирования ячейки	Форма 1

Дополнительные характеристики

Installation description	Ячейка - ширина 650 mm, глубина 600 mm Ячейка - ширина 650 mm, глубина 600 + 400 mm
Количество вертикальных модулей (50 мм)	4
Смонтированное устройство	Горизонтальная ориентация соединение для NW Горизонтальная ориентация соединение для NT Горизонтальная ориентация соединение для NS630b...1600 Горизонтальная ориентация соединение для NS1600b...3200 Горизонтальная ориентация соединение для INS630b...2500 Горизонтальная ориентация соединение для INV630b...2500
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Ширина	573 мм
Масса продукта	2,16 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	 Информация О Конце Срока Службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь. Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности продукции для специфических применений. Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценку и тестирования продуктов согласно условий соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними. Шнейдер Электрик Индустриалз САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несет ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.