



Промышленный переключатель; 8 портов 100Base-TX

Артикул: 852-102



Промышленный переключатель; 8 портов 100Base-TX

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	852-102
GTIN / EAN	4045454665944
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

*Item description:*Промышленный коммутатор 852-102 представляет собой коммутатор ETHERNET с 8 портами 10/100Base-TX.Коммутатор оснащен прочным корпусом, резервным источником питания и функцией мониторинга с реле, что делает его идеальным решением для широкого диапазона задач.*Характеристики:*Резервный источник питания постоянного токаШирокий диапазон напряжения питания: 9 - 48 BDIP-переключатель позволяет использовать функции аварийной сигнализацииПолное соответствие стандартам IEEE802.3, 802.3uНеблокирующая коммутация с промежуточным хранениемАвтосогласование на всех портах 10/100Base-TXАutoопределение MDI/MDIX (перекрестное соединение) на всех портах 10/100Base-TX


Техническая информация:

Разное

Техническая информация:	
Цвет	black
Маркировка соответствия	CE
Функция резервирования	Supply voltage
Напряжение питания	9 - 48 В пост. тока (длина линии < 30 м)
Поддерживаемые профили	IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3 10Base-T
Порты	8 x 10 / 100Base-TX (RJ-45)
Стандарты	IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3 10Base-T
Пропускная способность	14880/148800 пакетов в секунду на порты 10/100 Мбит/с
Максимальные расстояния	10/100Base-TX: 100 м
Макс. энергопотребление [Вт]	5.28 [Вт]
Энергопотребление, тип. (24 В) [Вт]	4.56 [Вт]
Степень защиты	IP30
Вес [г]	909 [г]
Ширина	50 мм / 1.969 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	120 мм / 4.724 в
Длина	162 мм / 6.378 дюйм
Материал корпуса	Aluminum
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм
ЭМС - излучение помех	acc. to EN 61000-6-4
ЭМС - помехоустойчивость	acc. to EN 61000-6-2
Ударопрочность	в соотв. с МЭК 60068-2-27
Виброустойчивость	acc. to IEC 60068-2-6

Изображения и чертежи



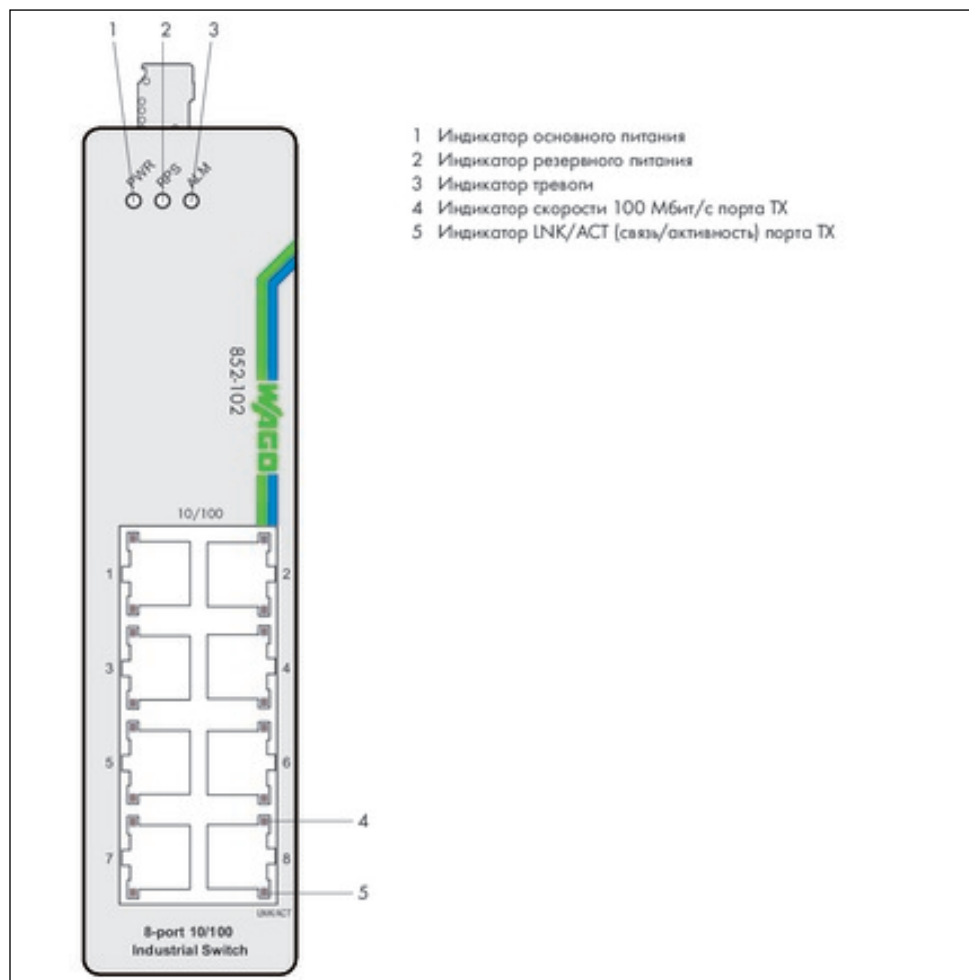

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.