




Клеммные колодки для печатных плат для сквозного монтажа с нажимными кнопками 2,5 мм²

CAGE CLAMP®

2

215

Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма		Шаг контактов 7,5 мм / 0,295 дюйма		Шаг контактов 10 мм / 0,394 дюйма	
0,08 – 2,5 мм ²	AWG 28 – 12	0,08 – 2,5 мм ²	AWG 28 – 12	0,08 – 2,5 мм ²	AWG 28 – 12
320 В / 4 кВ / 2, 16 А	300 В / 10 А	630 В / 6 кВ / 2, 16 А	300 В / 10 А	1000 В / 8 кВ / 2, 16 А	300 В / 10 А

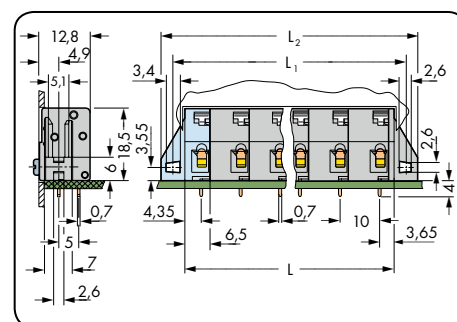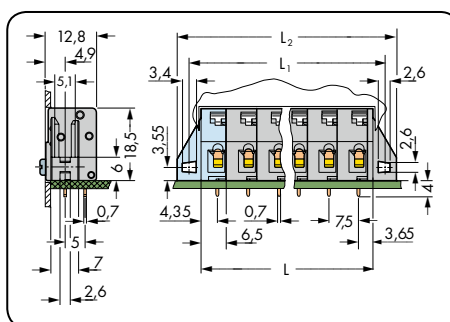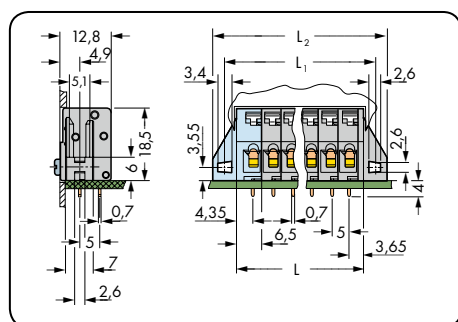

$L = (\text{кол-во полюсов} - 1) \times \text{шаг контактов} + 6,5 \text{ мм} + 1,5 \text{ мм}$
 $L_1 = L + 5,8 \text{ мм}$
 $L_2 = L_1 + 6,4 \text{ мм}$

№ пол.	Артикул	Упак. единица	№ пол.	Артикул	Упак. единица	№ пол.	Артикул	Упак. единица
Клеммная колодка для печатных плат для сквозного монтажа с нажимными кнопками, 2 вывода под пайку/полюс, серая			Клеммная колодка для печатных плат для сквозного монтажа с нажимными кнопками, 2 вывода под пайку/полюс, серая			Клеммная колодка для печатных плат для сквозного монтажа с нажимными кнопками, 2 вывода под пайку/полюс, серая		
2	741-132	180 (4 x 45)	2	741-322	160 (4 x 40)	2	741-522	160 (4 x 40)
3	741-133	160 (4 x 40)	3	741-323	140 (4 x 35)	3	741-523	120 (4 x 30)
4	741-134	140 (4 x 35)	4	741-324	100 (4 x 25)	4	741-524	80 (4 x 20)
5	741-135	120 (4 x 30)	5	741-325	80 (4 x 20)	5	741-525	80 (4 x 20)
6	741-136	100 (4 x 25)	6	741-326	80 (4 x 20)	6	741-526	60 (4 x 15)
7	741-137	80 (4 x 20)	7	741-327	60 (4 x 15)	7	741-527	60 (4 x 15)
8	741-138	80 (4 x 20)	8	741-328	60 (4 x 15)	8	741-528	40 (4 x 10)
9	741-139	80 (4 x 20)	9	741-329	60 (4 x 15)			
10	741-140	60 (4 x 15)	10	741-330	40 (4 x 10)			
12	741-142	60 (4 x 15)						
16	741-146	40 (4 x 10)						