
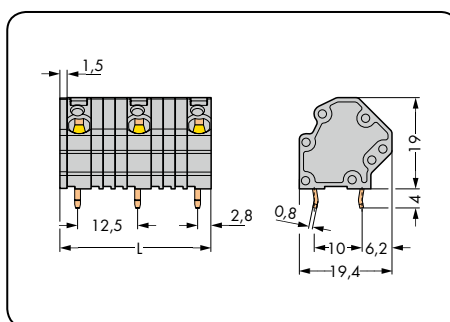


Шаг контактов 10 мм / 0,394 дюйма		Шаг контактов 12,5 мм / 0,492 дюйма	
0,08 – 4 мм ²	AWG 28 – 12	0,08 – 4 мм ²	AWG 28 – 12
1000 В / 8 кВ / 2, 32 А	300 В / 20 А	1000 В / 8 кВ / 2, 32 А	600 В / 20 А

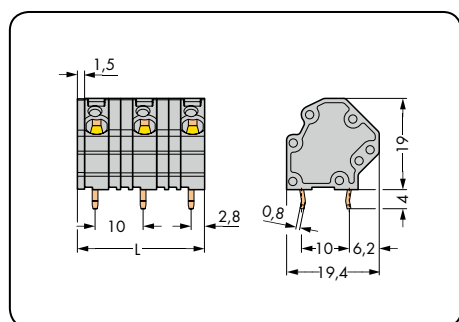

$L = (\text{кол-во полюсов} - 1) \times \text{шаг контактов} + 5 \text{ мм} + 1,5 \text{ мм}$

Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица	Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица
Клеммная колодка, 2 вывода под пайку/полюс, серая			Клеммная колодка, 2 вывода под пайку/полюс, серая		
2	745-3202	192	2	745-3252	168
3	745-3203	120	3	745-3253	96
4	745-3204	84	4	745-3254	72
5	745-3205	60	5	745-3255	48
6	745-3206	48	6	745-3256	36
7	745-3207	48	7	745-3257	36
8	745-3208	36	8	745-3258	24
9	745-3209	36	9	745-3259	24
10	745-3210	24	10	745-3260	24
11	745-3211	24	11	745-3261	24
12	745-3212	24	12	745-3262	12

Суффиксы артикулов для исполнений Ex e II и Ex i:

○ Ex e II	...-.../000-009/999-950	Пример заказа: Клеммная колодка, шаг контактов 12,5 мм 8-полюсная, исполнение Ex e II: 745-3258/000-009/999-950
● Ex i	...-.../000-006	

Суффиксы артикулов для цветных клеммных колодок:
(объем выпуска и цены зависят от количества заказа)

● синие	/000-006	Пример заказа: Клеммная колодка, шаг контактов 10 мм 8-полюсная, светло-серая: 745-3208/000-009
○ светло-серые	/000-009	
● желто-зеленые	/000-016	
● светло-зеленые	/000-017	