

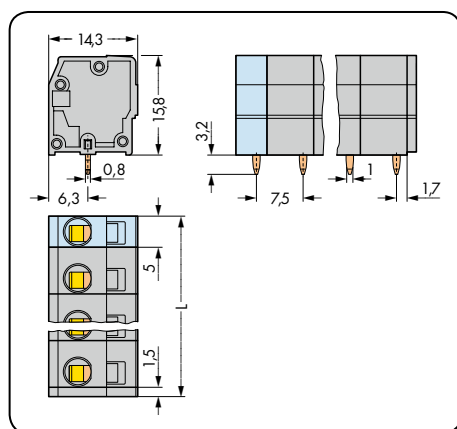


Клеммные колодки для печатных плат 1,5 мм² и 2,5 мм²


Шаг контактов 7,5 мм / 0,295 дюйма		Шаг контактов 10 мм / 0,394 дюйма		Шаг контактов 3,81 мм / 0,15 дюйма	
0,08 – 2,5 мм ² 630 В / 6 кВ / 2, 24 А	AWG 28 – 12 300 В / 10 А	0,08 – 2,5 мм ² 320 В / 4 кВ / 2, 24 А	AWG 28 – 12 300 В / 10 А	0,08 – 1,5 мм ² 320 В / 4 кВ / 2, 17,5 А	AWG 28 – 14 300 В / 6 А



$$L = (\text{кол-во полюсов} - 1) \times \text{шаг контактов} + 5 \text{ мм} + 1,5 \text{ мм}$$

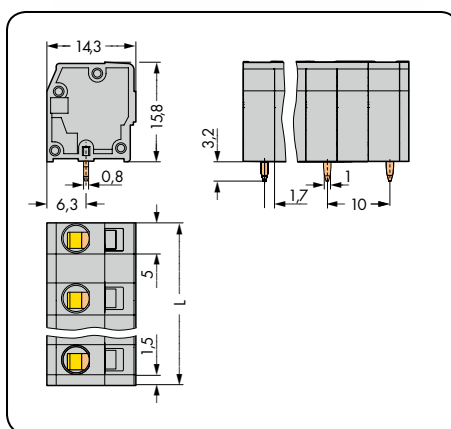

$$L = (\text{кол-во полюсов} - 1) \times \text{шаг контактов} + 5 \text{ мм} + 1,5 \text{ мм}$$

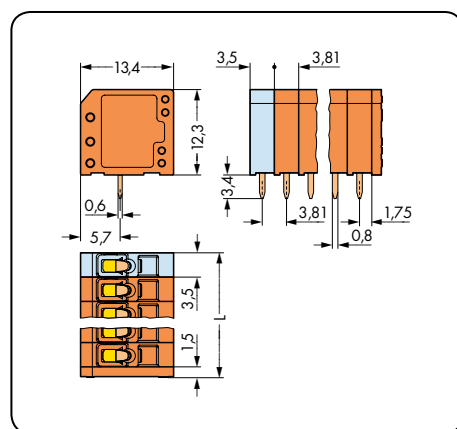

$$L = (\text{кол-во полюсов} - 1) \times \text{шаг контактов} + 3,5 \text{ мм} + 1,5 \text{ мм}$$

Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица	Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица	Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица
Клеммная колодка. 1 вывод под пайку/полюс, серая			Клеммная колодка. 1 вывод под пайку/полюс, серая			Клеммная колодка, 1 вывод под пайку/полюс, оранжевая		
2	739-202	340 (4 x 85)	2	739-3202	280 (4 x 70)	2	739-332	520 (4 x 130)
3	739-203	220 (4 x 55)	3	739-3203	180 (4 x 45)	3	739-333	360 (4 x 90)
4	739-204	160 (4 x 40)	4	739-3204	120 (4 x 30)	4	739-334	280 (4 x 70)
5	739-205	120 (4 x 30)	5	739-3205	100 (4 x 25)	5	739-335	220 (4 x 55)
6	739-206	100 (4 x 25)	6	739-3206	80 (4 x 20)	6	739-336	180 (4 x 45)
7	739-207	80 (4 x 20)	7	739-3207	60 (4 x 15)	7	739-337	160 (4 x 40)
8	739-208	80 (4 x 20)	8	739-3208	60 (4 x 15)	8	739-338	140 (4 x 35)
9	739-209	60 (4 x 15)	9	739-3209	40 (4 x 10)	9	739-339	120 (4 x 30)
10	739-210	60 (4 x 15)	10	739-3210	40 (4 x 10)	10	739-340	120 (4 x 30)
12	739-212	40 (4 x 10)	11	739-3211	40 (4 x 10)	12	739-342	100 (4 x 25)
			12	739-3212	40 (4 x 10)			