

Аппаратные штырьевые зажимы АШМ

Зажимы аппаратные АШМ от производителя со складов в Москве и Южноуральске. Штырьевой зажим АШМ - цены и характеристики, гарантии, скидки.

Зажимы аппаратные штырьевые АШМ - описание

НАЗНАЧЕНИЕ: Для присоединения медных проводов к выводу аппарата трансформатора в виде гладкого или резьбового цилиндрического штыря.

Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 34 27.10954-85.

Технические характеристики зажимов аппаратных штырьевых АШМ

Обозначение	Рис.	Размеры, мм						Масса, кг
		B	D	d	H	L	S	
АШМ-3-2	1	85	22	10,5	58	170	12	1,46
АШМ-4-2		87	26	15,5	62	175		1,58
АШМ-5-2	2	115	50	30	80	230	18	2,89
АШМ-5-3			40	31		190	12	2,29
АШМ-12-1	1	85	24	M12	60	175		1,54
АШМ-16-1		87	26	M16	62			1,6
АШМ-16-2				M16x1,5				
АШМ-20-1		89	28	M20	64			1,71
АШМ-20-2				M20x1,5				
АШМ-27-1	2	100	37	M27	76	1,9		
АШМ-30-1		103	40	M30	80	2,0		

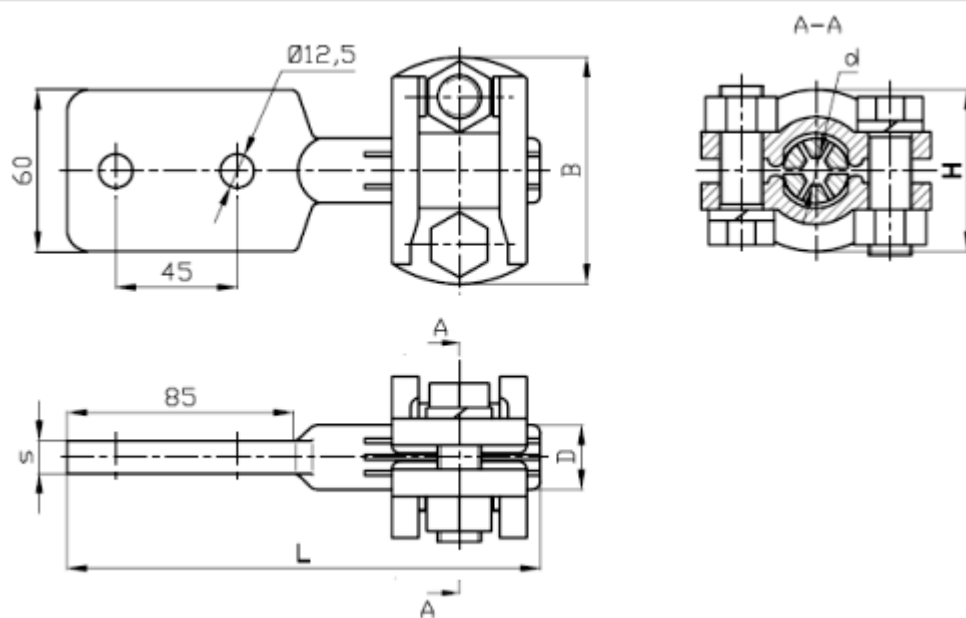


РИС. 1

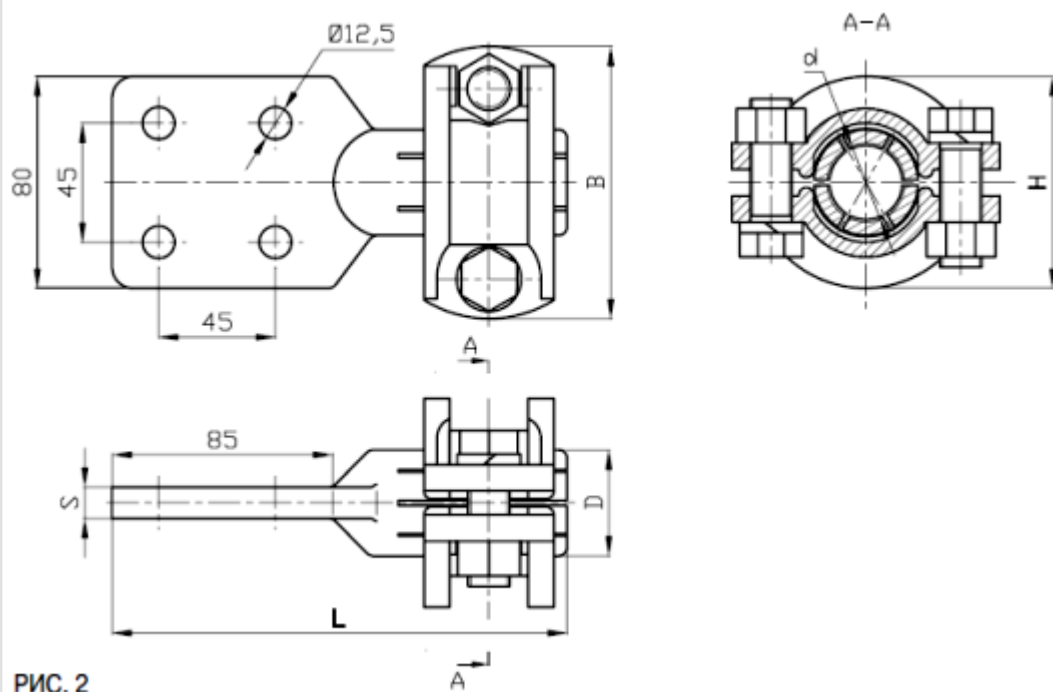


РИС. 2