


CS72U/CS74U

2/4-портовый USB KVM-переключатель

2/4-портовый USB KVM-переключатель CS72U / CS74U представляет собой настольный блок управления, который позволяет пользователям получать доступ к двум или четырем компьютерам с одной консоли KVM (клавиатура и мышь, аудио и монитор VGA).


С CS72U / CS74U вы можете удобно получать доступ к компьютерам с помощью кнопок выбора порта, расположенных на передней панели устройства.

Настройка быстрая и простая; просто подключите кабели к соответствующим портам. Нет программного обеспечения для настройки, процедур установки и проблем несовместимости. Поскольку CS72U / CS74U напрямую перехватывает ввод с клавиатуры, он будет работать на нескольких вычислительных платформах.



Функции

- Одна консоль VGA управляет двумя (CS72U) или четырьмя (CS74U) компьютерами с интерфейсом USB VGA.
- Выбор компьютера с помощью кнопок на передней панели
- Поддержка нескольких платформ — Windows, Linux и Mac.
- Audio Enabled — полный басовый отклик обеспечивает богатое звучание для 2.1-канальных систем объемного звучания.
- Превосходное качество видео – 2048 x 1536; DDC2B
- Поддерживает горячее подключение USB
- Без питания

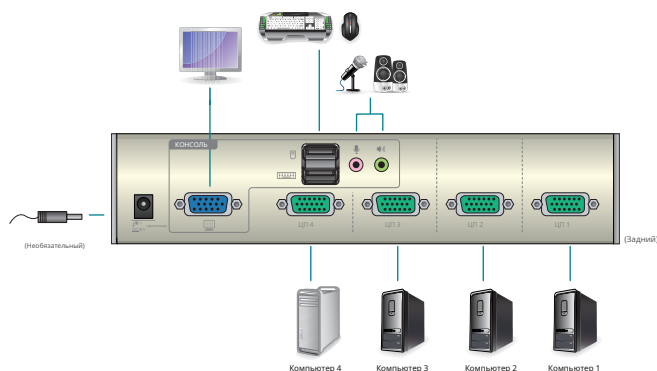

Спецификация

Функция		CS72U	CS74U	
Компьютерные соединения		2	4	
Выбор порта		Кнопки на передней панели		
Соединители	Консоль Порты	Клавиатура	1 разъем USB типа A (черный)	
		видео	1 разъем HDB-15 (синий)	
		мышь	1 разъем USB типа A (черный)	
		Микрофон	1 x мини-стерео гнездо (розовый)	
		Оратор	1 мини-стерео разъем «мама» (зеленый)	
	KVM-порты		2 x СПД-18 Женский (зеленый)	4 x СПД-18 Женский (зеленый)
Власть		1 разъем постоянного тока 5 В (запасной)		
светодиоды	В сети	2 (оранжевый)	4 (оранжевый)	
	Выбрано	2 (зеленый)	4 (зеленый)	
Переключатели	Выбрано	2 кнопки	4 кнопки	
видео		2048 x 1536 при 60 Гц; DDC2B		
Потребляемая мощность		5 В постоянного тока: 0,142 Вт: 5 БТЕ	5 В постоянного тока: 0,177 Вт: 5 БТЕ	
Среда	Рабочая темп.	0–50°C		
	Температура хранения	- 20–60°C		
	Влажность	0-80 % относительной влажности, без конденсации		
Физический Характеристики	Корпус	Металл		
	Масса	0,45 кг	0,64 кг	
	Размеры (Д x Ш x В)	13,00 x 7,65 x 4,40 см	20,00 x 7,65 x 4,40 см	

* Технические характеристики и внешний вид продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

