

RM-200SF

SX-2000 FIREMAN'S MICROPHONE

RM-200SF - это пожарный микрофон в матричной системе. Он оснащен аварийным ключом, позволяющим использовать его в качестве удаленного микрофона для экстренного вещания. Выбор зоны и объявление микрофона могут быть сделаны во время экстренной трансляции. Он обеспечивает функцию наблюдения для обнаружения сбоев, включая отказ микрофонных элементов. RM-200SF имеет три функциональные клавиши, которые могут быть установлены в качестве индивидуальных или групповых клавиш выбора, и каждая из них связана с двумя соответствующими индикаторами. Подключение к RM-200SF дополнительных удлинителей RM-210, RM-320F расширяет количество функциональных клавиш и индикаторов блоками по десять штук.



Номер статьи:RM-200SF


Specifications

Источник питания	24 В пост. тока
Частотный отклик	200 Hz - 15 kHz
Коэффициент искажения	< 1 %
Потребляемый ток	240,0 mA max.
Отношение S / N	55 dB
Аудиовыход	0 дБВ, 600 Ом, сбалансированный
Управление	3 кнопки для свободно назначаемых функций, 1 аварийная кнопка, громкость микрофона, громкость динамика, выключатель процессора
Дальность передачи	макс. 1200 m
Расширение ключа	4 RM-320F (VX-3000), 5 RM-210 (SX-2000)
Тип микрофона	Динамический микрофон AGC
Направленность	однаправленный
Размеры (Ш x В x Г)	200 x 215 x 95 mm
Размеры (ø x Г)	x 95
Покрывтие	АБС-смола, голубовато-серый (PANTONE 538 или эквивалент),


RM-200SF

SX-2000 FIREMAN'S MICROPHONE


Appearance

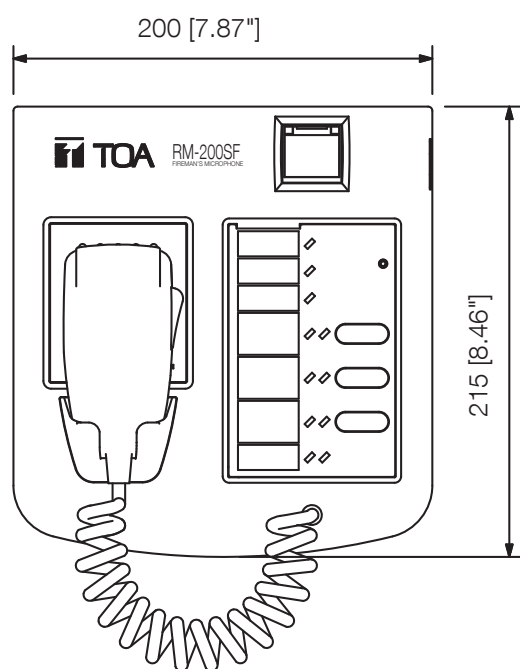

Front View

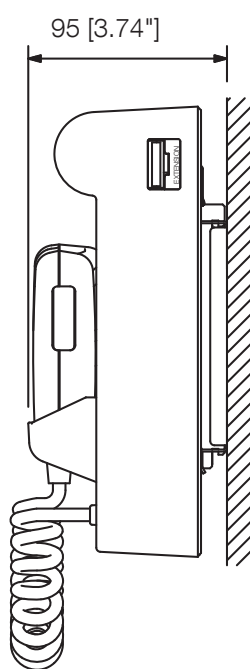

Side view with wall
mounting bracket unit

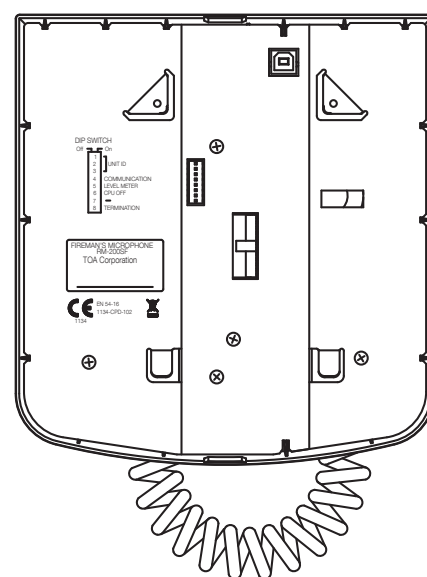

Rear View