


CM 5-A

(A = чугун EN-GJL-200)

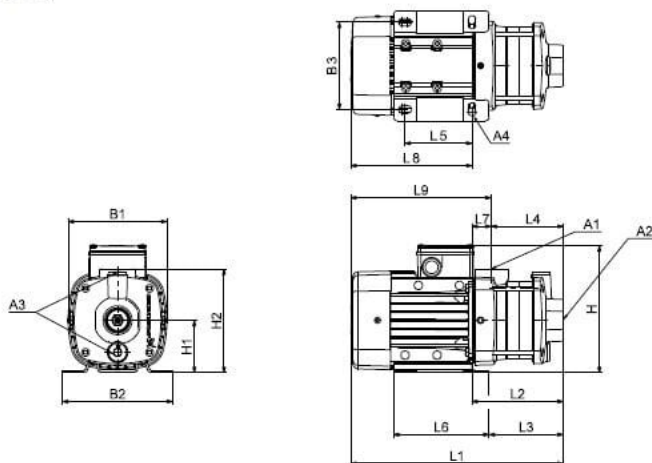

Размеры

3 x 220-240/380-415 В, 50 Гц (напряжение питания F)

Тип насоса	Типоразмер	P2 [кВт]	Размеры [мм]																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 5-2	71	0,46	1"	1 1/4"	3/8"	10,5	141	158	125	184	75	149	286	112	88	85	96	137	27	174	201
CM 5-3	71	0,65	1"	1 1/4"	3/8"	10,5	141	158	125	184	75	149	304	130	106	103	96	137	27	174	201
CM 5-4	80	1,10	1"	1 1/4"	3/8"	10,5	141	158	125	184	75	149	382	148	124	121	96	137	27	234	261
CM 5-5	80	1,10	1"	1 1/4"	3/8"	10,5	141	158	125	184	75	149	400	166	142	139	96	137	27	234	261
CM 5-6	90	1,50	1"	1 1/4"	3/8"	10,0	178	178	140	200	90	201	456	231	216	144	125	155	88	224	312
CM 5-7	90	1,50	1"	1 1/4"	3/8"	10,0	178	178	140	200	90	201	474	249	234	162	125	155	88	224	312
CM 5-8	90	2,20	1"	1 1/4"	3/8"	10,0	178	178	140	200	90	201	533	268	253	180	125	155	89	264	353

1 x 220-240 В, 50 Гц (напряжение питания C)

Тип насоса	Типоразмер	P2 [кВт]	Размеры [мм]																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 5-2	71	0,50	1"	1 1/4"	3/8"	10,5	141	158	125	208	75	149	286	112	88	85	96	137	27	174	201
CM 5-3	71	0,50	1"	1 1/4"	3/8"	10,5	141	158	125	208	75	149	304	130	106	103	96	137	27	174	201
CM 5-4	80	0,67	1"	1 1/4"	3/8"	10,5	141	158	125	208	75	151	362	148	124	121	96	137	27	214	241
CM 5-5	80	0,90	1"	1 1/4"	3/8"	10,5	141	158	125	208	75	151	380	166	142	139	96	137	27	214	241
CM 5-6	90	1,30	1"	1 1/4"	3/8"	10,0	178	178	140	229	90	201	456	231	216	144	125	155	88	224	312
CM 5-7	90	1,30	1"	1 1/4"	3/8"	10,0	178	178	140	229	90	201	474	249	234	162	125	155	88	224	312
CM 5-8	90	1,30	1"	1 1/4"	3/8"	10,0	178	178	140	229	90	201	492	267	252	180	125	155	88	224	312

Все размеры указаны в миллиметрах, если не указано иное.