


АСБ, ЦАСБ,
АСБл, ЦАСБл
АСБ2л, ЦАСБ2л

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

POWER CABLES WITH PAPER-IMPREGNATED INSULATION

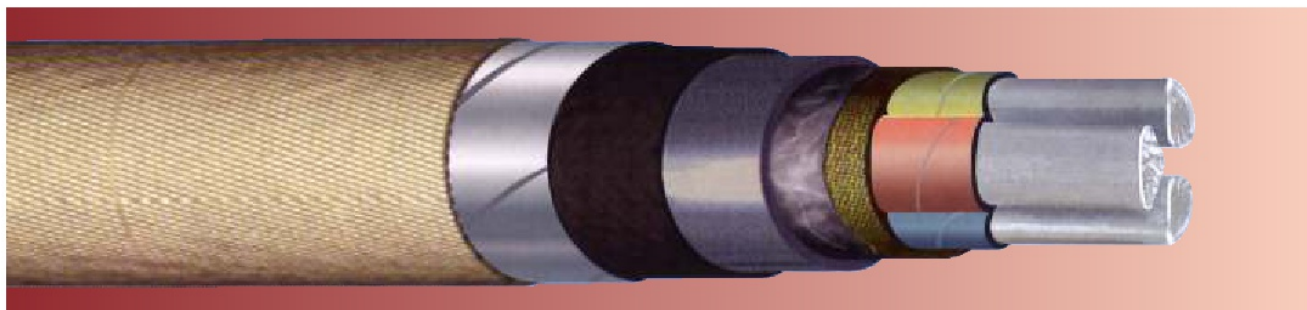

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1; 6; 10 кВ

APPLICATION

The cables are designed for power transmission and distribution in stationary equipment in networks of 1; 6; 10 kV voltage

КОНСТРУКЦИЯ

- **Жила** - алюминиевая однопроволочная или многопроволочная секторной или круглой формы
- **Изоляция** - бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом "Ц" пропитанная нестекающим составом
- **Поясная изоляция** - бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом "Ц" пропитанная нестекающим составом
- **Экран** - лента электропроводящей бумаги
- **Оболочка** - выпрессованная свинцовая оболочка
- **Защитный покров** - подушка из крепированной бумаги, пластмассовых лент для кабелей с индексами «л» и «2л», две стальные ленты и наружный покров из стеклопращи

STRUCTURE

- **Conductor** - aluminium singlewire or multiwire sector or round shaped
- **Insulation** - paper impregnated with a viscous compound, for cables with index "Ц" with a non-draining compound
- **Belt insulation** - paper impregnated with a viscous compound, for cables with index "Ц" with a non-draining compound
- **Screen** - conducting paper tape
- **Sheath** - extruded lead
- **Protective cover** - crepe paper bedding, plastic tapes for cables with indices "л" and "2л", two steel tapes and glass yarn coating

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, кВ,
для кабелей марок ЦАСБ, ЦАСБл, ЦАСБ2л 6 или 10
для кабелей марок АСБ, АСБл, АСБ2л 1; 6 или 10
Диапазон температур эксплуатации, °С -50 до +50
Допустимый радиус изгиба при монтаже,
диаметров кабеля 15

SPECIFICATIONS

Nominal voltage, kV,
for cables types ЦАСБ, ЦАСБл, ЦАСБ2л 6 or 10
for cables types АСБл, АСБ2л 1; 6 or 10
Operating temperature range, °С -50 to + 50
Permissible bending radius for installation,
cable diameter 15

Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 18410-73

The cables meet the requirements of national standard GOST 18410-73



Число жил и сечение, мм ² Number of cores and cross section, mm ²		Номинальный наружный диаметр, мм Nominal external diameter, mm								
АСБ, АСБл, АСБ2л	ЦАСБ, ЦАСБл, ЦАСБ2л	АСБ, ЦАСБ			АСБл, ЦАСБл			АСБ2л, ЦАСБ2л		
		1 кВ 1 kV	6 кВ 6 kV	10 кВ 10 kV	1 кВ 1 kV	6 кВ 6 kV	10 кВ 10 kV	1 кВ 1 kV	6 кВ 6 kV	10 кВ 10 kV
3х35	3х35	27,0	34,0	38,0	27,2	34,2	38,2	27,6	34,6	38,6
3х50	3х50	28,9	36,1	40,0	29,1	36,3	40,2	29,5	36,7	40,6
3х70	3х70	31,7	38,8	42,8	31,9	39,0	43,0	32,3	39,4	43,4
3х95	3х95	35,0	41,8	45,7	35,2	42,0	45,9	35,6	42,4	46,3
3х120	3х120	38,1	44,2	48,2	38,3	44,4	48,4	38,7	44,8	48,8
3х150	3х150	40,3	46,6	50,6	40,5	46,8	50,8	40,9	47,2	51,2
3х185	3х185	43,6	49,6	53,5	43,8	49,8	53,7	44,2	50,2	54,1
3х240	-	47,7	-	-	47,9	-	-	48,3	-	-
3х35+1х16	-	29,4	-	-	29,6	-	-	30,0	-	-
3х50+1х25	-	31,3	-	-	31,8	-	-	32,2	-	-
3х70+1х50	-	34,2	-	-	34,4	-	-	34,8	-	-
3х95+1х50	-	38,3	-	-	38,5	-	-	38,9	-	-
3х120+1х70	-	41,6	-	-	41,8	-	-	42,2	-	-
3х150+1х70	-	44,1	-	-	44,3	-	-	44,7	-	-
3х185+1х95	-	47,9	-	-	48,1	-	-	48,5	-	-
4х35	-	29,7	-	-	29,9	-	-	30,3	-	-
4х50	-	31,9	-	-	32,1	-	-	32,5	-	-
4х70	-	34,5	-	-	34,7	-	-	35,1	-	-
4х95	-	38,6	-	-	38,8	-	-	39,2	-	-
4х120	-	42,0	-	-	42,2	-	-	42,6	-	-
4х150	-	44,5	-	-	44,7	-	-	45,1	-	-
4х185	-	48,4	-	-	48,6	-	-	49,0	-	-
4х240	-	54,6	-	-	52,8	-	-	53,2	-	-

Число жил и сечение, мм ² Number of cores and cross section, mm ²		Расчётная масса кабеля, кг/км Design cable weight, kg/km								
АСБ, АСБл, АСБ2л	ЦАСБ, ЦАСБл, ЦАСБ2л	АСБ, ЦАСБ			АСБл, ЦАСБл			АСБ2л, ЦАСБ2л		
		1 кВ 1 kV	6 кВ 6 kV	10 кВ 10 kV	1 кВ 1 kV	6 кВ 6 kV	10 кВ 10 kV	1 кВ 1 kV	6 кВ 6 kV	10 кВ 10 kV
3х35	3х35	1753	2554	3147	1770	2575	3170	1804	2652	3257
3х50	3х50	2021	2924	3523	2038	2946	3547	2075	3028	3639
3х70	3х70	2441	3407	4043	2460	3430	4069	2500	3519	4168
3х95	3х95	3001	3951	4604	3022	3976	4631	3066	4073	4739
3х120	3х120	3533	4464	5153	3556	4491	5181	3604	4594	5295
3х150	3х150	4009	4986	5720	4033	5014	5750	4084	5123	5870
3х185	3х185	4661	5666	6422	4687	5695	6454	4741	5813	6582
3х240	-	5545	-	-	5574	-	-	5634	-	-
3х35+1х16	-	2005	-	-	2023	-	-	2060	-	-
3х50+1х25	-	2363	-	-	2382	-	-	2422	-	-
3х70+1х35	-	2815	-	-	2835	-	-	2876	-	-
3х95+1х50	-	3493	-	-	3516	-	-	3569	-	-
3х120+1х70	-	4123	-	-	4148	-	-	4201	-	-
3х150+1х70	-	4648	-	-	4675	-	-	4730	-	-
3х185+1х95	-	5441	-	-	5469	-	-	5530	-	-
4х35	-	2109	-	-	2127	-	-	2165	-	-
4х50	-	2443	-	-	2462	-	-	2502	-	-
4х70	-	2915	-	-	2935	-	-	2979	-	-
4х95	-	3626	-	-	3649	-	-	3698	-	-
4х120	-	4276	-	-	4301	-	-	4354	-	-
4х150	-	4870	-	-	4897	-	-	4953	-	-
4х185	-	5696	-	-	5725	-	-	5785	-	-
4х240	-	6809	-	-	6840	-	-	6906	-	-