


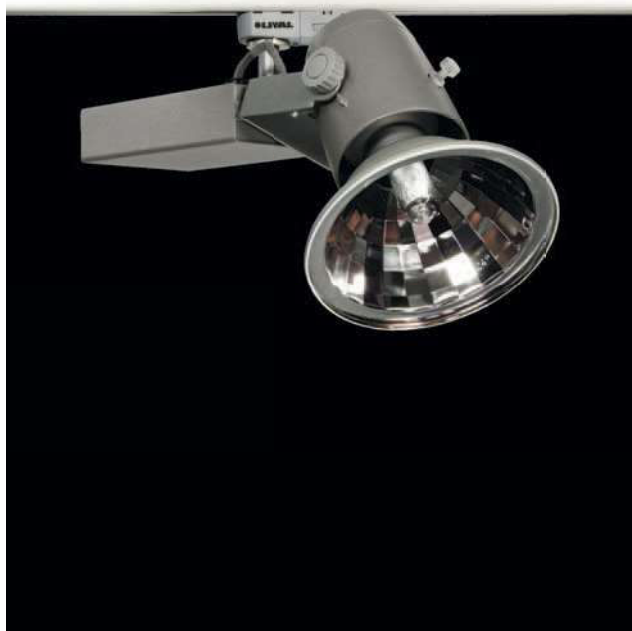

Glider Trend

Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА: электронный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	960
МГЛ	50	G12	960
МГЛ	70	G12	960
МГЛ	100	G12	960
МГЛ	150	G12	1180
НЛВД	50	Gx12	1120
НЛВД	100	Gx12	1120

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, Flf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.


Дополнительные аксессуары: антибликовое кольцо.

Высокая степень подвижности оптической части. При комплектации натриевой лампой рекомендуется для освещения хлебобулочных и мясных изделий.


Класс 1 IP20



CDM-T 35/70W

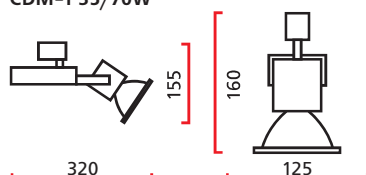

CDM-T 150W

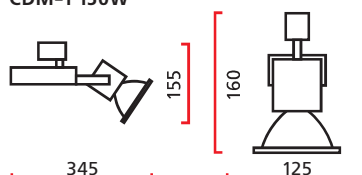

SDW-TG 100W

