



Glider Variant

Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА: электронный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	860
МГЛ	70	G12	860
МГЛ	150	G12	1050
НЛВД	50	Gx12-1	860
НЛВД	100	Gx12-1	1030

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf44°, VWFLf 60°.


Дополнительные аксессуары: антибликовое кольцо.

При комплектации натриевой лампой рекомендован для освещения хлебобулочных и мясных изделий.


Класс 1 IP20



CDM-T 35/70W

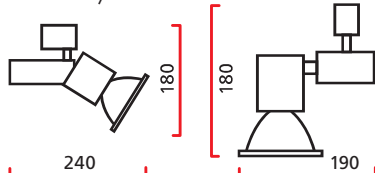

CDM-T 150W

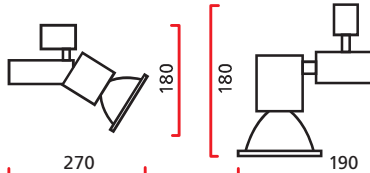

SDW-TG 100W

