



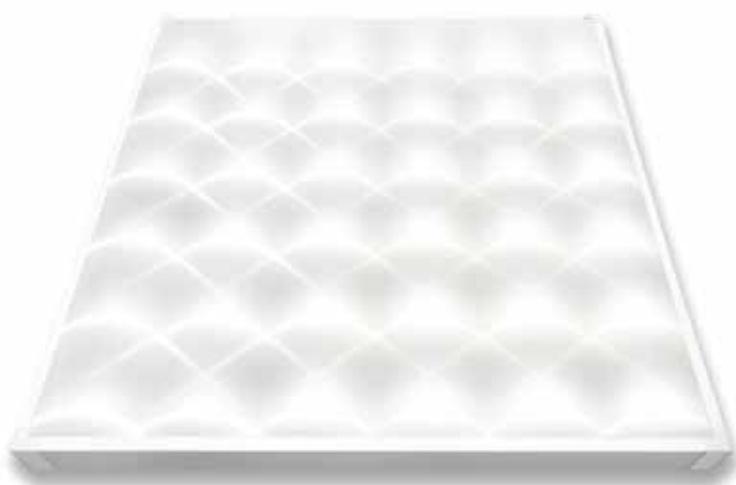

ANDANTE

andante [андантэ] — умеренный темп.



УСТАНОВКА

Светильник крепится к потолку. Способы установки: накладной, подвесной, встраиваемый.


КОНСТРУКЦИЯ

Пластиковый профиль с металлическим основанием и рассеивателем из поликарбоната. Снабжен высокоэффективными SMD светодиодами и драйвером к ним.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Производственные помещения с нормальными условиями среды; офисы; административные здания; магазины.

Andante LED 36 C:

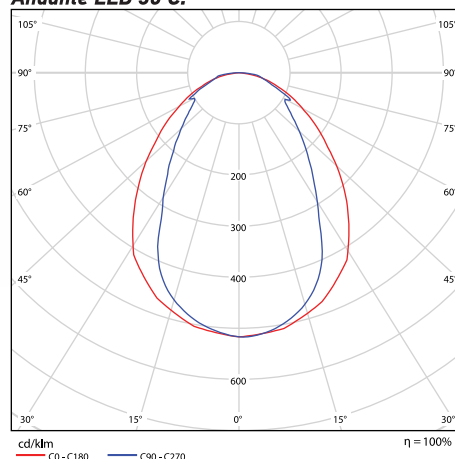

Артикул	Наименование	Цвет	Тип ПРА	Мощность	Цветовая температура	Тип рассеивателя
91060	Andante LED 36 C	белый	LED driver	36W	6000K	3D рассеиватель
91050	Andante LED 36 N	белый	LED driver	36W	4000K	3D рассеиватель