


MP41.41

Профиль монтажный

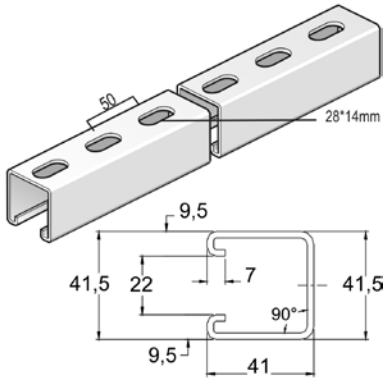

По запросу	Длина 200 – 1000мм с шагом 50мм
Открытый профиль	22 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	MP41.41.250.6S	41	41	2,50	6000	2,530	6	✓	м
HD	MP41.41.250.3S	41	41	2,50	3000	2,530	3	✓	м