


SLOS


Разделитель



Для монтажа с:

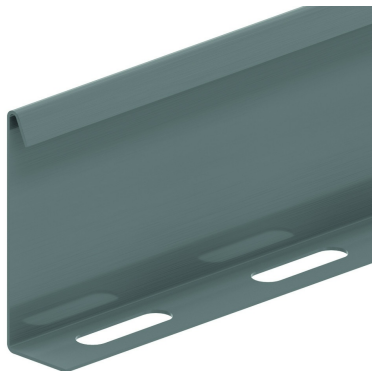

Гайка и винт с
зубчатыми
насечками
VM



Винт с
квадратной
шейкой и гайка
с зубчатыми
насечками
VMK

Стандартное исполнение		Сталь sendzimir							
Вариант исполнения		zinc magnesium							
Вариант исполнения PE		Полиэфирное порошковое покрытие							
HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	SLOS35	28			3000	0,330	150	X	М
-	SLOS60	53			3000	0,511	120	X	М
-	SLOS85	78			3000	0,680	60	X	М
-	SLOS110	103			3000	0,820	30	X	М
-	ZMSLOS35	28			3000	0,257	150	X	М
-	ZMSLOS60	60			3000	0,397	120	X	М
-	ZMSLOS85	78			3000	0,529	60		М
-	ZMSLOS110	103			3000	0,638	30	X	М

Комплекты для крепления: 1шт. на метр.