


Z50
Z-профиль

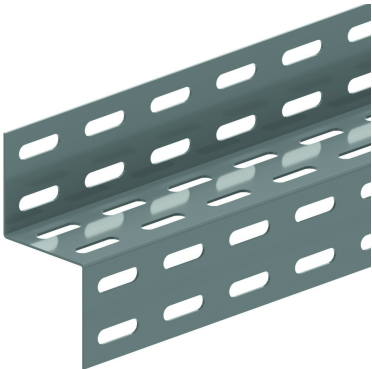

Пазы 25x7 мм с интервалом в 50 мм

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	Z50.50.50.125	100	50	1,25	3000	1,520	3		М