


СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ (СО)

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ СО К ЛОТКУ ЛПМЗ

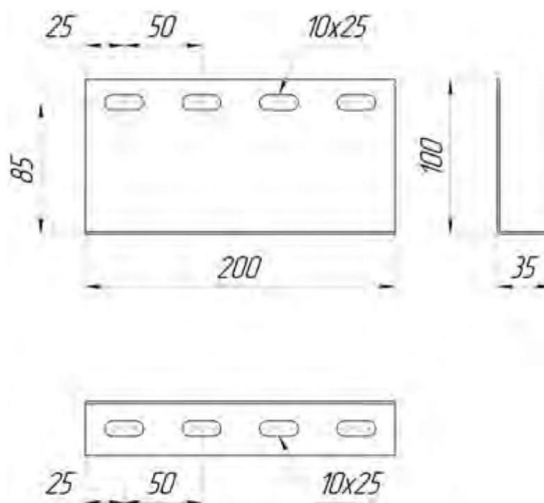

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СО 100-ОЦ

Соединитель универсальный тяжелый.


РАЗМЕРЫ

Толщина материала соединителя (S) - 1,5 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ

Позиционирование лотков и фасонных изделий относительно друг друга. Рекомендуется для лотков большой ширины - от 400 мм.

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИРНЫЙ (СШ)

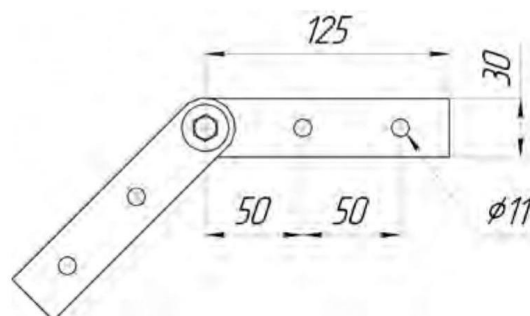

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СШ ОЦ

Соединитель шарнирный.

РАЗМЕРЫ


Толщина материала соединителя (S) - от 1,0 до 1,2 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ

Позиционирование лотков и фасонных изделий относительно друг друга. Используется для изменения направления кабельных трасс в вертикальной плоскости на произвольный угол.

СОЕДИНИТЕЛЬ ЛОТКА ПО ДНУ (СЛД)

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ СЛД К ЛОТКУ ЛМЗ

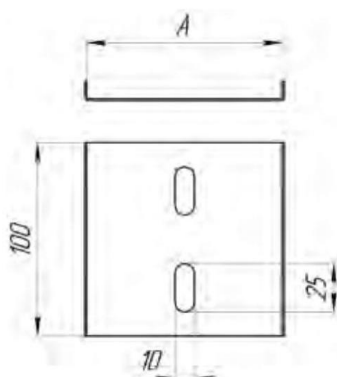

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

СЛД 60-1,0-ОЦ

Соединитель лотка по дну шириной 60 мм из оцинкованной стали 1,0 мм.


РАЗМЕРЫ

Длина 100 мм, ширина соответственно ширине лотка, толщина стали 1,0 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для соединения лотков и фасонных изделий относительно друг друга. Рекомендуется для лотков с высотой борта менее 50 мм и крепится к основанию лотка.

СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕХОД (СПР)

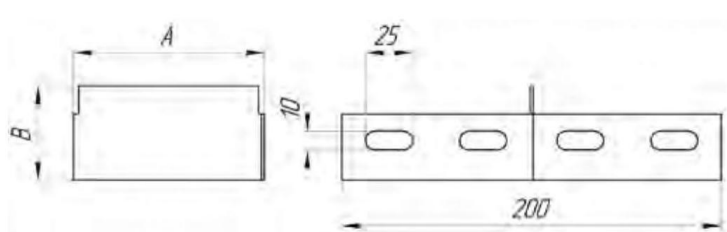

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СПР 50*50-ОЦ
Соединитель-переход шириной 50 мм, высотой 50 мм из оцинкованной стали.

РАЗМЕРЫ
Толщина стали 1,5 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ
Используется для соединения лотков и фасонных изделий относительно друг друга для организации перехода при изменении ширины кабельной трассы.

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ СПР К ЛОТКУ ЛПМЗ



Соединители					
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Толщина, мм	Вес, кг/шт.
СУП	40	-	100	1,0	0,04
СУТ	40	-	200	1,0	0,08
СУТ 1,2	40	-	200	1,2	0,09
СШ	40	-	2*200	1,5	0,15
СО-100	100	-	200	1,0	0,2
СО-150	150	-	200	1,0	0,28
СО-200	200	-	200	1,0	0,36
СЛД	-	40	100	1,0	0,05
СЛД	-	50	100	1,0	0,05
СЛД	-	60	100	1,0	0,06
СЛБ-100	40	100	100	1,0	0,15
СЛБ-150	40	150	100	1,0	0,19
СЛБ-200	40	200	100	1,0	0,23
СЛБ-300	40	300	200	1,0	0,61
СЛБ-400	40	400	200	1,0	0,77
СЛБ-500	40	500	200	1,0	0,93
СЛБ-600	40	600	200	1,0	1,08