



**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИП 212-3СУ
(НКСТ.425232.006)**


Новая модель извещателя ИП 212-3СУ (НКСТ.425232.006) выпущена на смену извещателям ИП 212-3СУ (НКСТ.425231.000-02), которые зарекомендовали себя как надежные и качественные на протяжении более 15 лет. Применяется в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Оснащен кнопкой для тестирования. В режиме «тревога» имеет защиту от перегрузки по току. Извещатель подключается к шлейфу сигнализации по двухпроводной схеме.

Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325-2009):

- к наносекундным импульсным помехам - 3 степень жесткости
- к электростатическому разряду - 3 степень жесткости
- к электромагнитному полю - 3 степень жесткости


Схема включения

На розетке извещателя предусмотрен пятый контакт для схемы включения с фиксацией сигнала «ПОЖАР» по двум извещателям. Расчет сопротивлений приведен на сайте компании-разработчика www.irsetcenter.ru

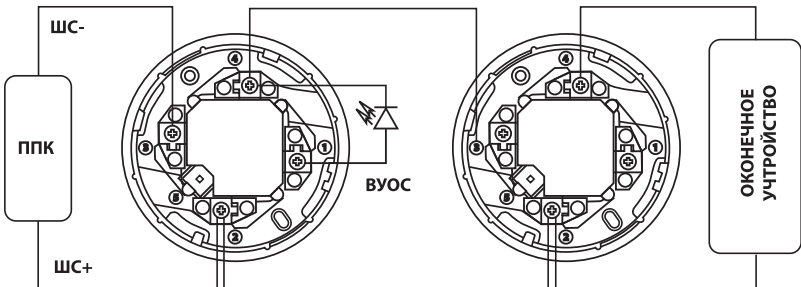

Монтаж извещателя

Крепление извещателя в подвесной потолок осуществляется с помощью монтажного устройства.

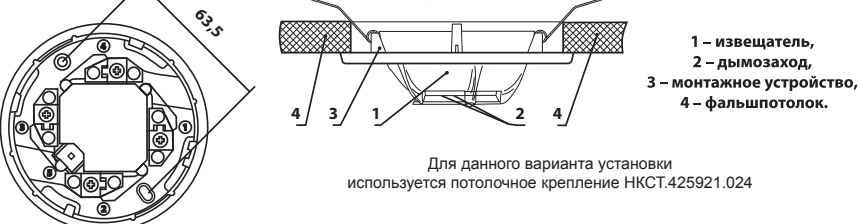

Для данного варианта установки используется потолочное крепление НКСТ.425921.024

Предусмотрена возможность комплектации с новой безвинтовой розеткой (базой) – см. информацию на стр. 6-7.

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИП 212-3СУ
(НКСТ.425232.006)**

ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	ИП 212-3СУ
Чувствительность извещателя, дБ/м	0,05 ÷ 0,2
Напряжение питания, В	9 ÷ 28
Ток потребления в режиме «ПОЖАР», мА	18 ÷ 25
Ток потребления в дежурном режиме, не более, мкА	110
Степень защиты оболочки	IP 40
Диапазон рабочих температур, °С	от - 30 до + 55
Относительная влажность воздуха, %	93 при + 40° (без конденсации)
Масса, кг	≤ 0,2
Габариты (диаметр/высота), мм	≤ 105/50
Средняя наработка на отказ, час	≥ 60 000
Средний срок службы, лет	10
Наличие индикации в дежурном режиме	нет
Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности, лк	12000

Рекомендованная
цена: 190 руб.