




ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ПРУТКА **DRP**


Применяется при создании контура заземления, устанавливается на плоские крыши или крыши с небольшим уклоном. Внутренняя полость держателя заполнена бетоном - дополнительных способов крепления не требуется.

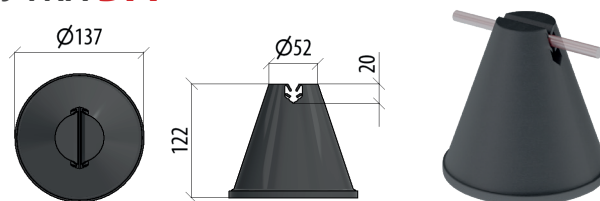

Артикул	Наименование	H	T	ZN
DRP-H100-D8-10	Держатель пластиковый для прутка Ø8-10 мм	100	0,08	MA0275
DRPU-H100-D8-10	Держатель пластиковый для прутка Ø8-10 мм с утяжелителем	100	1,1	MA0274

ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ **PD8-10**


Применяется для укладки прутка на крышах с различным уклоном. Устанавливается на битум или силиконовый клей. Фиксация токоотвода осуществляется путем защелкивания держателя.

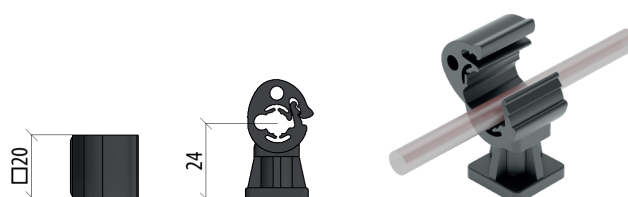

Артикул	Наименование	T	Пластик
PD8-10	Держатель пластиковый Ø8-10 мм	0,08	MA0431

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУТКА ВКРУЧИВАЕМЫЙ **DPV**


Применяется для жесткого крепления токоотвода к любому типу фасада. Фиксация проводника осуществляется за счет затягивания профилированных пластин болтами M5x12.

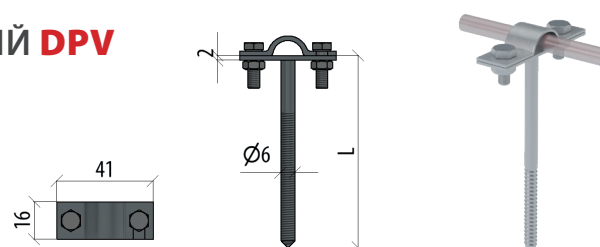

Артикул	Наименование	L	T	ZN	HD	TD
DPV-L80-D5-10	Держатель для прутка, вкручиваемый Ø5-10 мм	80	0,045	MA0176	MA0184	MA0180
DPV-L120-D5-10	Держатель для прутка, вкручиваемый Ø5-10 мм	120	0,055	MA0177	MA0185	MA0181
DPV-L180-D5-10	Держатель для прутка, вкручиваемый Ø5-10 мм	180	0,069	MA0178	MA0186	MA0182
DPV-L250-D5-10	Держатель для прутка, вкручиваемый Ø5-10 мм	250	0,085	MA0179	MA0187	MA0183

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУТКА ЗАБИВНОЙ **DPZ**

Применяется для жесткого крепления токоотвода к любому типу фасада. Фиксация проводника осуществляется за счет затягивания профилированных пластин болтами M5x12.

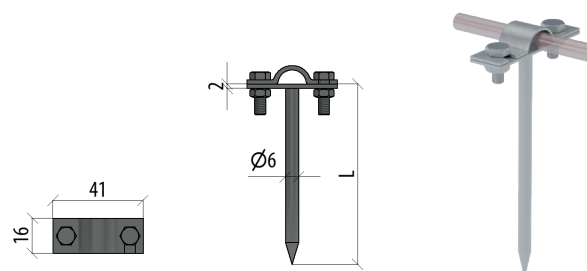

Артикул	Наименование	L	T	ZN	HD	TD
DPZ-L80-D5-10	Держатель для прутка Ø5-10 мм забивной	80	0,048	MA0188	MA0200	MA0194
DPZ-L120-D5-10	Держатель для прутка Ø5-10 мм забивной	120	0,06	MA0189	MA0201	MA0195
DPZ-L180-D5-10	Держатель для прутка Ø5-10 мм забивной	180	0,079	MA0190	MA0202	MA0196
DPZ-L250-D5-10	Держатель для прутка Ø5-10 мм забивной	250	0,1	MA0191	MA0203	MA0197
DPZ-L330-D5-10	Держатель для прутка Ø5-10 мм забивной	330	0,124	MA0192	MA0204	MA0198
DPZ-L500-D5-10	Держатель для прутка Ø5-10 мм забивной	500	0,175	MA0193	MA0205	MA0199

TD — термодиффузионное цинкование

INOX — нержавеющая сталь

CU — медь

L — длина, мм

H — высота, мм

T — вес, кг

ZN — оцинкованная сталь

HD — горячее цинкование

Al — алюминий

B — ширина, мм

Ø — диаметр, мм

S — толщина, мм