

CS62 / CS62S

2-портовый KVM-переключатель PS/2

- Коммутатор CS62/CS62S — это блок управления, обеспечивающий доступ к двум компьютерным системам с одной консоли (клавиатура, монитор и мышь). По сравнению с предыдущими моделями CS62/CS62S отличается от предыдущих моделей меньшим размером рабочего стола на 50 %, а также подключенными специальными KVM-кабелями для легкой установки и аккуратного рабочего пространства.

Настройка быстрая и простая; подключение кабелей к соответствующим портам — это все, что требуется. Нет программного обеспечения для настройки, процедур установки и проблем несовместимости.




Функции

- Одна консоль PS/2 управляет двумя компьютерами PS/2.
- Компактная конструкция со встроенными кабелями 1,2 м (CS62), кабелями 0,9 м (CS62S).
- Универсальный дизайн
- Превосходное качество видео — до 2048 x 1536; DDC2B
- Функция автоматического сканирования для мониторинга работы компьютера
- Без питания

Компьютер 1



Компьютер 2

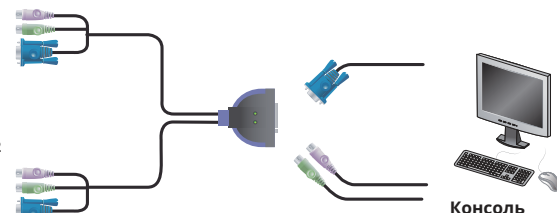

Консоль

Спецификация

Функция		CS62	CS62S
Компьютерные соединения		2	
Выбор порта		Горизонт. клавиша	
Соединители	Консоль Порты	Клавиатура	1 x 6-контактный разъем Mini-DIN (фиолетовый)
		видео	1 разъем HDB-15 (синий)
		МЫШЬ	1 x 6-контактный разъем Mini-DIN (зеленый)
	KVM Порты	Клавиатура	2 x 6-контактный штекер Mini-DIN (фиолетовый)
		видео	2 штекера HDB-15 (синий)
		МЫШЬ	2 x 6-контактный штекер Mini-DIN (зеленый)
светодиоды	Выбрано	2 (зеленый)	
Длина кабеля	Компьютеры	1,2 м	0,9 м
Эмуляция	Клавиатура/мышь	PS/2	
видео		2048 x 1536; DDC2B	
Интервал сканирования		3, 5, 10, 20 секунд	
Среда	Рабочая темп.	0-50°C	
	Температура хранения	- 20-60°C	
	Влажность	0-80% относительной влажности, без конденсации	
Физический	Корпус	Пластик	
	Масса	0,33 кг	0,33 кг
Характеристики	Размеры (Д x Ш x В)	7.30 x 6.24 x 2.25 см	7.30 x 6.24 x 2.25 см

* Технические характеристики и изображения могут быть изменены без предварительного уведомления.

