

Разработанный для пейджинговых вызовов и общих объявлений настольный микрофон PM-660D оснащен большим переговорным переключателем и рычагом блокировки для легкой и удобной работы. Его прочная антивибрационная конструкция и сбалансированный выход делают микрофон стойким к шуму. Кроме того, микрофон PM-660U оснащен переключателем дистанционного управления (соединенный с переговорным переключателем) для включения/выключения питания усилителя или активации сигнала.




Номер статьи: PM-660D

Specifications

Частотный отклик	100 Hz - 10 kHz
Номинальный импеданс	600 Ω
Управление	Листовой пружинный контакт (соединенный с переговорным переключателем, 30 В пост. тока, менее 500 мА)
Направленность	кардиоида
Номинальная чувствительность	-58 dB (1 kHz 0 dB = 1 V/Pa)
Размеры (Ш x В x Г)	100 x 215 x 150 mm
Размеры (ø x Г)	x 150

Appearance

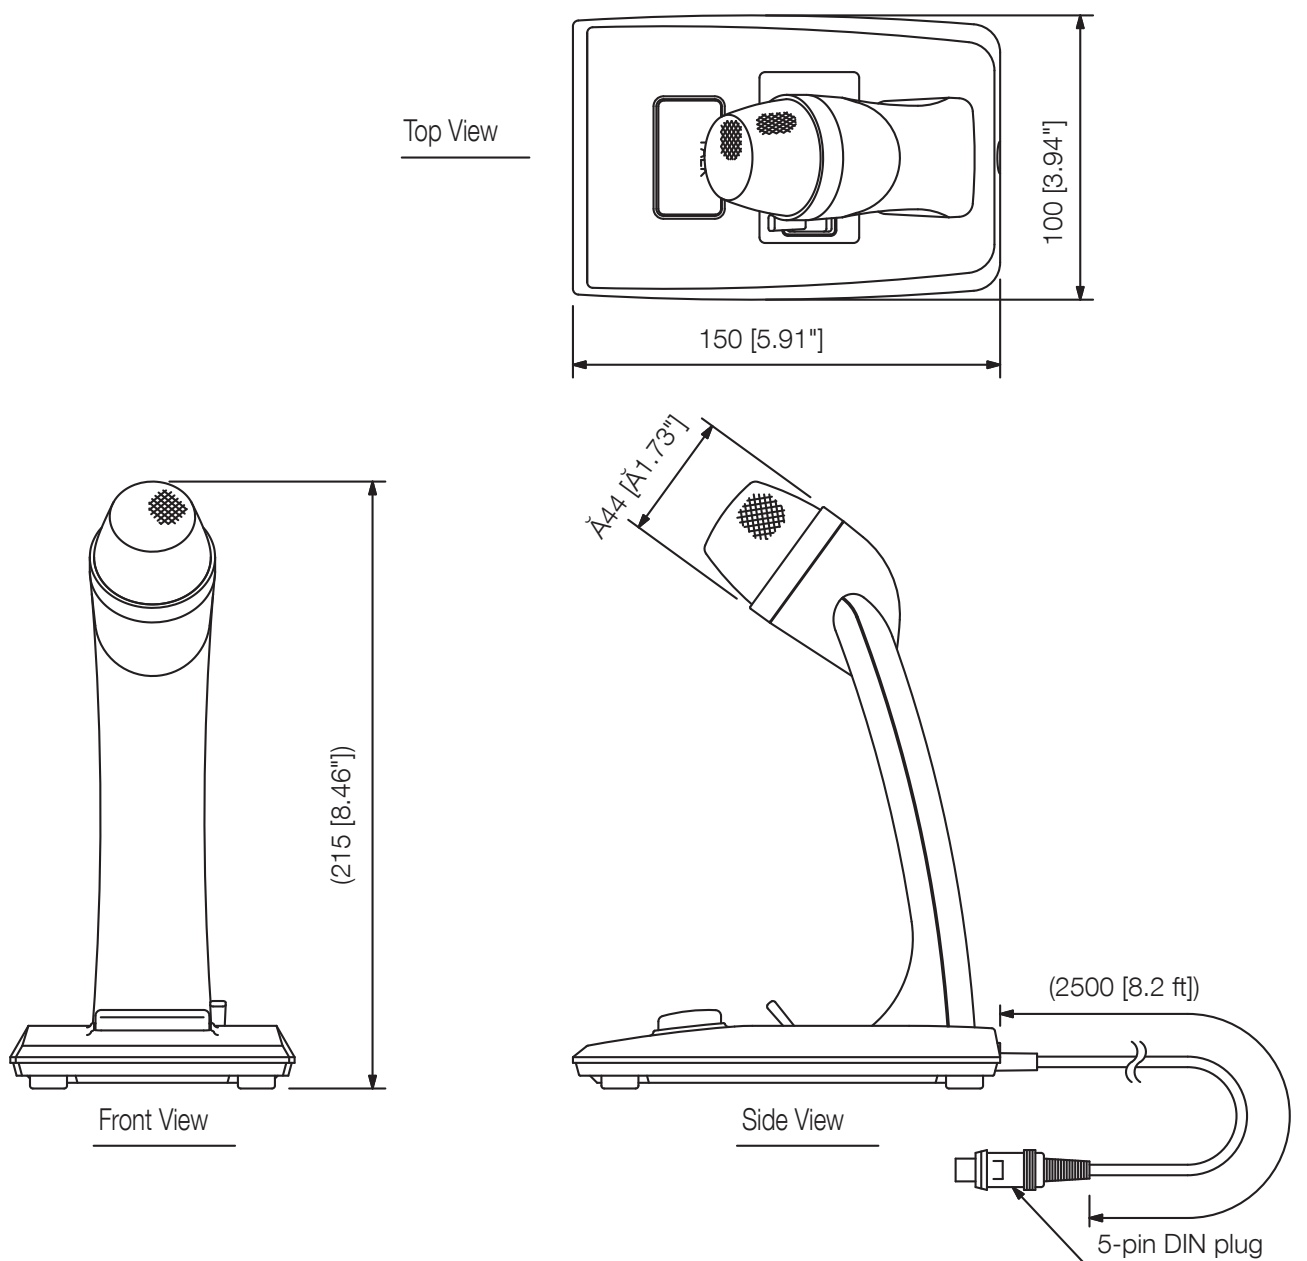

UNIT:mm

SCALE:1/3

Note: Numerical values in parentheses are for reference only.