


Соединительная секция



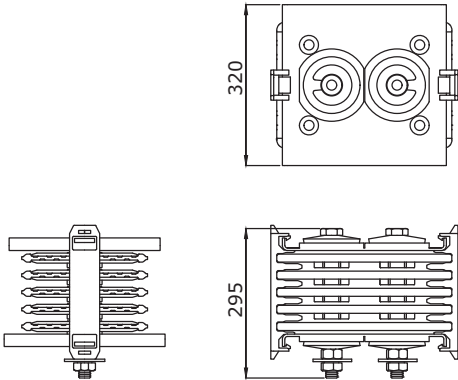

Назначение:

- соединение между собой секций шинопровода;
- компенсация температурного расширения шин.

Характеристики:

- дополнительные желоба для отвода тепла в изолирующих разделителях;
- гайка со срывной головкой для удобства монтажа.


Номинальный ток, А	Код
630	PTA91EMON1AA000
800	PTA91EMON1AA000
1000	PTA92EMON1AA000
1250	PTA93EMON1AA000
1600	PTA94EMON1AA000
2000	PTA95EMON1AA000
2500	PTA96EMON1AA000
3200	PTA97EMON1AA000
4000	PTA98EMON1AA000
5000	PTA99EMON1AA000

Исполнения

3P+N+PE (корпус)	PTA91EMON1AA000
3P+N+FE (шина) + PE (корпус)	PTA91GMON1AA000
3P+FE (шина) + PE (корпус)	PTA91DMON1AA000
3P+2N+PE (корпус)	PTA91NMON1AA000

Крышка соединения



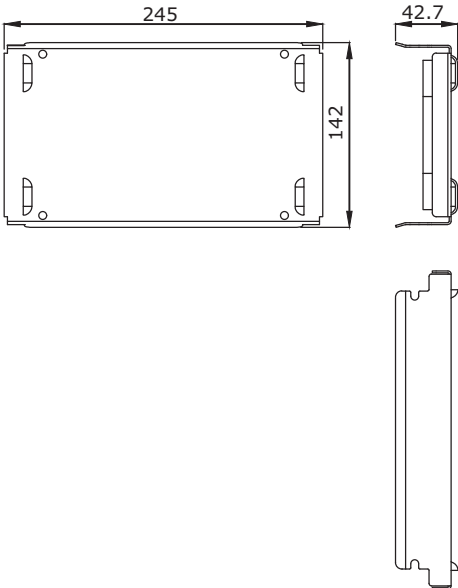

Назначение:

- соединение между собой секций шинопровода.

Номинальный ток, А	3P+N+PE (корпус)	3P+N+FE (шина)+PE (корпус)
630–5000	PTN90TJCO1AA000	PTN90UJCO1AA000