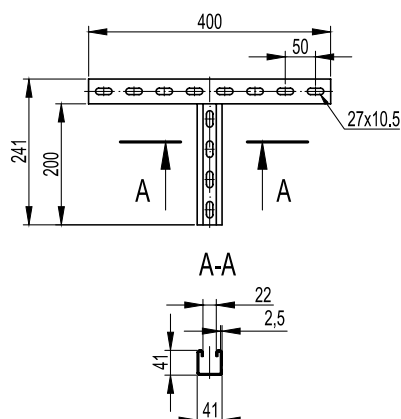


Т-образное крепление к вертикальной двутавровой балке ИВМН-30


Применение:

- крепление консолей к вертикальным двутавровым балкам.

Характеристики:

- С-образный профиль;
- Т-образная форма крепления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.


Примечание:

- применяется с консолями: IBBH-60, IBBH-70, IBBD-21, IBBP-21/41.

Макс. ширина балки, мм	Нагрузка, кг*	Вес, кг	Код, исп. 3	Код, исп. 6
300	250	1,01	ИВМН3020С	ИВМН3020

* При условии использования крепления совместно с 2-мя закрывающими трубами (СМ301001). Момент затяжки болтов, поддерживающих трубины, 40,2 Нм

Н-образное крепление к вертикальной двутавровой балке ИВМН-40

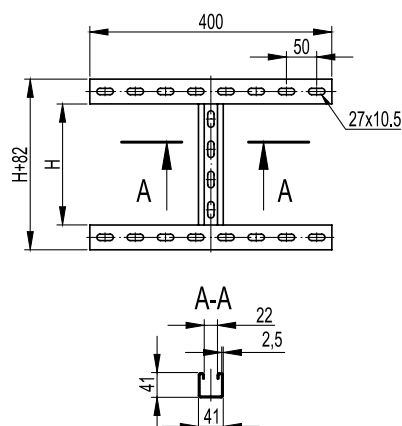
Применение:

- крепление консолей к вертикальным двутавровым балкам.

Характеристики:

- С-образный профиль;
- Н-образная форма крепления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Примечание:

- применяется с консолями: IBBH-60, IBBH-70, IBBD-21, IBBP-21/41.

Макс. ширина балки, мм	Нагрузка, кг*	Высота Н, мм	Вес, кг	Код, исп. 3	Код, исп. 6
300	350	200	1,52	ИВМН4020С	ИВМН4020
300	350	400	2,02	ИВМН4040С	ИВМН4040

* При условии использования крепления совместно с 4-мя закрывающими трубами (СМ301001). Момент затяжки болтов, поддерживающих трубины, 40,2 Нм