



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШКАФОВ SZE2

ВЕНТИЛАЦИЯ И ОБОГРЕВАНИЕ

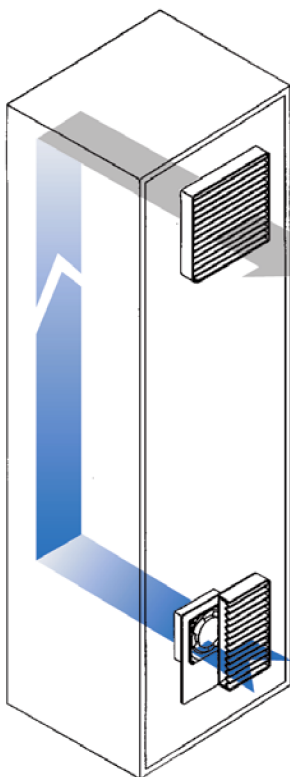

Пример вентиляции шкафа с принудительной циркуляцией воздуха



Примерный вентилятор с фильтром

Вентиляторы и вентиляционные решетки с фильтром

- Предназначены для монтажа в стенках или дверях шкафа.
- Крепятся на защелки и винты.
- Корпус с пластмассы ABS цвета RAL 7035.
- Оснащены высококачественными фильтрами и уплотнителями.
- Возможность изменять направление потока воздуха за счет обращения вентилятора.

Тип питания вентиляторов:

230 V AC (50/60 Hz)

По индивидуальному заказу: 115 V AC (50/60 Hz) или 24 V DC

Степень защиты:

IP 54 согласно стандарту EN 60529


Для подбора вентилятора и вентиляционной решетки рекомендуется проконсультироваться с отделом продаж ZPAS.

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Тип	Производительность вентилятора [м³/ч]		Размеры [мм]		Номер по каталогу
	без фильтра	с фильтром	монтажное отверстие	наружные габариты	
LV100	25	15	92 x 92	105 x 105	M1S-01-0026
LV200	58	40	116 x 116	130 x 130	M1S-01-0043
LV250	63	42	125 x 125	148 x 148	M1S-01-0074
LV300	115	90	177 x 177	204 x 204	M1S-00-0010
LV400	250	205	223 x 223	250 x 250	M1S-00-0011
LV410	250	205	223 x 223	250 x 250	M1S-01-0070
LV500	315	235	223 x 223	250 x 250	M1S-01-0066
LV550	370	260	223 x 223	250 x 250	M1S-00-0055
LV600	580	385	292 x 292	323 x 323	M1S-01-0067
LV700	730	530	292 x 292	323 x 323	M1S-00-0045
LV800	930	610	292 x 292	323 x 323	M1S-01-0104

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ С ФИЛЬТРОМ

Тип	Размеры [мм]		Номер по каталогу
	монтажное отверстие	наружные габариты	
GV100	92 x 92	105 x 105	M1S-03-0007
GV200	116 x 116	130 x 130	M1S-03-0023
GV250	125 x 125	148 x 148	M1S-03-0030
GV300	177 x 177	204 x 204	M1S-03-0010
GV400/500	223 x 223	250 x 250	M1S-03-0011
GV600/700	292 x 292	323 x 323	M1S-03-0031

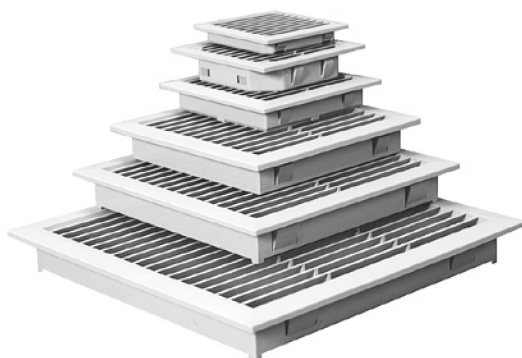

Вентиляционные решетки с фильтром

