


Описание:
Сварной каркас Напольный или настенный монтаж Регулируемые ножки и ролики Контакты заземления только для шкафов TWM-FC Легкий монтаж Съемная боковая панель с замками (опционально) Кабельные входы расположены в верхней и нижней панелях Вентиляторы диаметром 120 мм (опционально) Угол открытия передней двери больше 180°
Стандарты:
Соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, DIN41494 часть 1, IEC297-2, DIN41494 часть 7
Материалы:
Холоднокатаная сталь Толщина стали: 19" монтажный профиль - 1,5 мм; остальные детали - 1,2 мм
Нагрузка:
Допустимая статическая нагрузка: 60 кг

Отделка поверхности:
Покрыта порошковой краской RAL9004

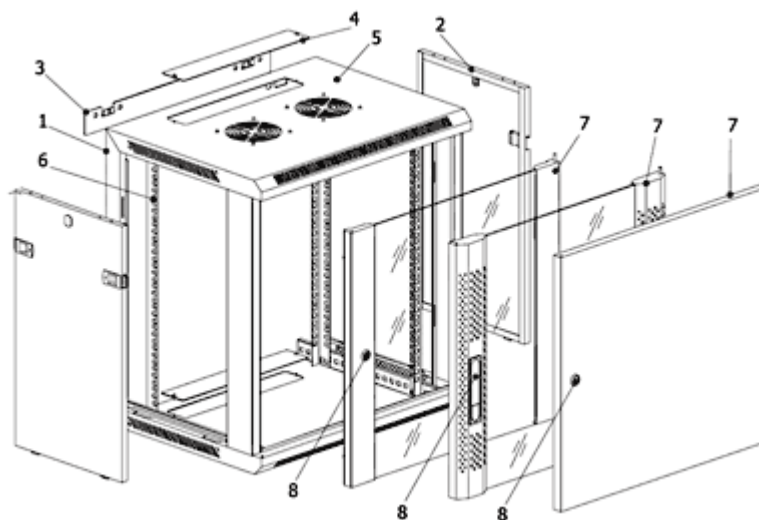

Конструкция:
1. Каркас 2. Боковая панель 3. Монтажная панель 4. Крышка для кабельного ввода 5. Крышка для отверстия под вентилятор 6. 19" монтажный профиль 7. Передняя дверь 8. Замок

Сводная таблица моделей

Партномер	Полезная высота	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м ³	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
TWM-0445-GR-RAL9004	4U	600	450	280	670x520x305	0,1063	17,00	18,00
TWM-0645-GR-RAL9004	6U	600	450	368	670x520x394	0,1373	18,00	19,00
TWM-FC-0645-GR-RAL9004								
TWM-0666-GR-RAL9004		600	600		670x670x394	0,1769	19,50	21,00
TWM-FC-0666-GR-RAL9004								
TWM-0945-GR-RAL9004	9U	600	450	501	670x520x527	0,1836	21,00	22,00
TWM-FC-0945-GR-RAL9004								
TWM-0966-GR-RAL9004		600	600		670x670x527	0,2366	23,30	25,00
TWM-FC-0966-GR-RAL9004								
TWM-1245-GR-RAL9004	12U	600	450	635	670x520x660	0,2299	24,50	26,00
TWM-FC-1245-GR-RAL9004								
TWM-1266-GR-RAL9004		600	600		670x670x660	0,2693	29,00	30,00
TWM-FC-1266-GR-RAL9004								
TWM-1545-GR-RAL9004	15U	600	450	769	670x520x794	0,2766	27,00	27,50
TWM-FC-								

1545-GR-RAL9004								
TWM-1566-GR-RAL9004								
TWM-FC-1566-GR-RAL9004		600	600		670x520x794	0,3564	32,50	34,00
TWM-1845-GR-RAL9004	18U	600	450	901	670x520x927	0,3230	31,00	33,00
TWM-FC-1845-GR-RAL9004								
TWM-1866-GR-RAL9004		600	600		670x670x927	0,4161	37,00	39,00
TWM-FC-1866-GR-RAL9004								
TWM-2245-GR-RAL9004	22U	600	450	1082	670x520x1105	0,3850	35,00	37,50
TWM-FC-2245-GR-RAL9004								
TWM-2266-GR-RAL9004		600	600		670x670x1105	0,4960	43,00	45,00
TWM-FC-2266-GR-RAL9004								
TWM-2745-GR-RAL9004	27U	600	450	1304	670x520x1327	0,4623	40,00	43,00
TWM-FC-2745-GR-RAL9004								
TWM-2766-GR-RAL9004		600	600		670x670x1327	0,5957	44,00	47,00
TWM-FC-2766-GR-RAL9004								