



**INDUSTRY.3-085-136 (740.D.BR.ND)**  
**(арт. 71205041022050)**

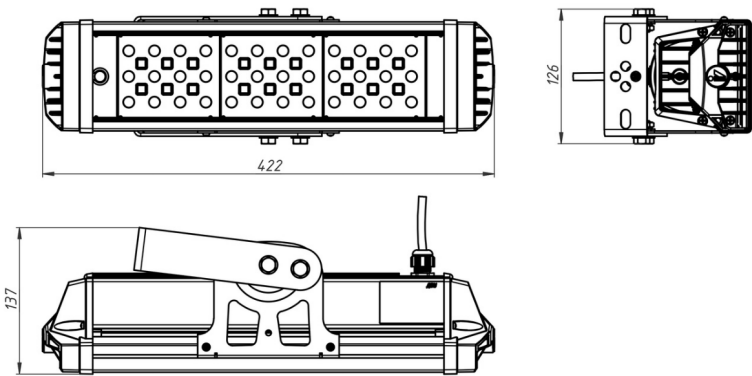

| Параметр                                      | Значение       |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Мощность                                      | 80 Вт          |
| Цветовая температура                          | 4000 К         |
| Световой поток                                | 12 400 лм      |
| CRI                                           | 70             |
| Степень защиты                                | IP67           |
| Тип крепления                                 | BR             |
| Габариты ДхШхВ                                | 422x126x137 мм |
| Индивидуальная упаковка, мм                   | 450x135x147 мм |
| Масса нетто/брутто, кг                        | 3,7 / 4,0 кг   |
| Напряжение                                    | 176-267 В      |
| Частота                                       | 50 Гц          |
| Коэффициент мощности                          | >0,97          |
| Сечение проводом                              | 3x0,75 мм²     |
| Диапазон рабочих температур                   | -45 ... +50 °C |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I              |
| Ресурс работы светильника                     | >50 000 час    |