
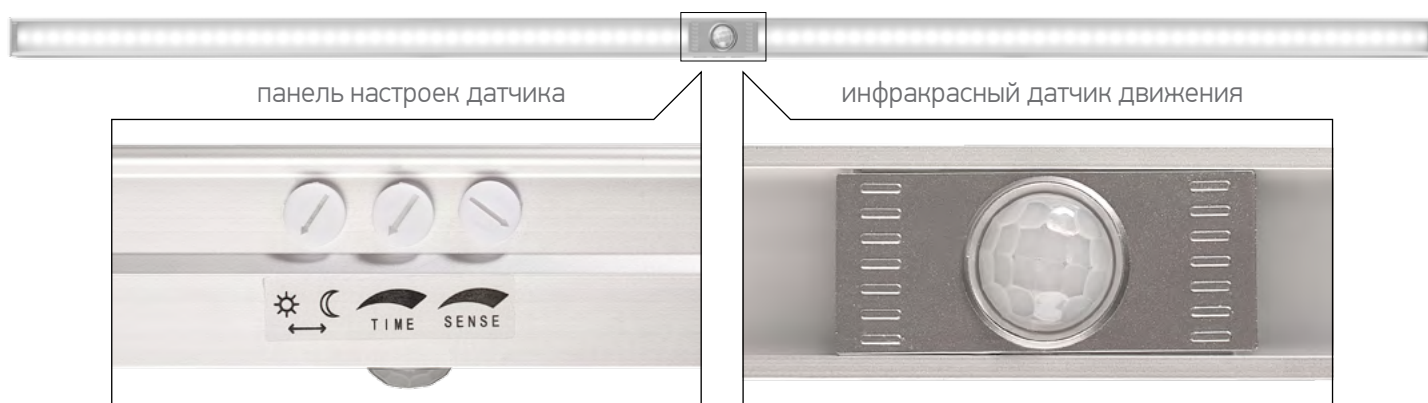


Светильник светодиодный PPB (аналог ЛПБ) с датчиком движения



Светильник серии **PPB SMD SENSOR jazzway** для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и складских помещений; гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений.

Светильник **PPB SMD SENSOR jazzway** разработан в соответствии с новейшими технологиями и является современным аналогом светильника ЛПБ.

Светильник работает от сети переменного тока 180-240 В, 50-60 Гц.

Инфракрасный датчик движения, встроенный в светильник, улавливает тепловое излучение, исходящее от движущегося объекта.

Чувствительность датчика, время работы светильника и порог освещенности, выше которого происходит отключение светильника, можно регулировать.

Технические характеристики

- Входное напряжение – AC 180–240 В
- Индекс цветопередачи $R_a \geq 75$
- Угол освещения 120°
- Коэффициент мощности $\geq 0,9$
- Материал корпуса – алюминий
материал рассеивателя – PMMA
- Не диммировать!
- Дальность срабатывания – 3–6 м
- Временной интервал работы – 5–140 с
- Температура эксплуатации –10...+40 °C
- Климатическое исполнение – УХЛ4
- Класс защиты от поражения эл. током – I
- Степень пылевлагозащитенности – IP40
- Расчётный срок службы – 30 000 часов
- Гарантия – 2 года

Код	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темп.	Размеры, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
4897062855824	PPB 1200 18W 4000K SENSOR IP40	18	1 440	4 000 К	1200 x 28 x 40	0,6	1 / 12