

Накладное крепление светильников серии LMPRS.Office Slim 9/15

Для крепления Вам понадобятся следующие детали:

- комплект крепления
- дюбель-гвозди 8x35 мм, 4 шт.;
- саморез 3,5x8, 4 шт.

В комплект крепления входит:


- рамка накладного крепления

Размеры рамки накладного крепления:

НАИМЕНОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА	РАЗМЕР КРЕПЛЕНИЯ
LMPRS.Office Slim 9 295.	298*598*60мм
LMPRS.Office Slim 9 315.	318*318*60мм
LMPRS.Office Slim 9 595.	598*598*60мм
LMPRS.Office Slim 9 1195.	1198*298*60мм
LMPRS.Office Slim 9 595D.	1198*598*60мм
LMPRS.Office Slim 15 315.	318*318*60мм
LMPRS.Office Slim 15 595.	598*598*60мм
LMPRS.Office Slim 15 1155.	1198*298*60мм

Для крепления светильников необходимо следовать следующему алгоритму:

1. По месту разметить отверстия на монтажной поверхности, используя рамку накладного крепления(2).
2. Зафиксировать крепление на монтажной поверхности при помощи дюбель-гвоздей 8x35мм(3).
3. Открутить торцевую крышку(5) накладного крепления.
4. Подключить блок питания светильника к питающей сети.
5. Подключить светильник к блоку питания.
6. Вставить в рамку накладного крепления(2) светильник.
7. Если светильник крепится к стене, то необходимо отогнуть ламель(6), чтобы закрепить светильник в рамке.
8. Прикрепить к рамке накладного крепления(2) торцевую крышку(5) саморезами 3,5x8(4).
9. Прикрепить светильник к монтажной поверхности.

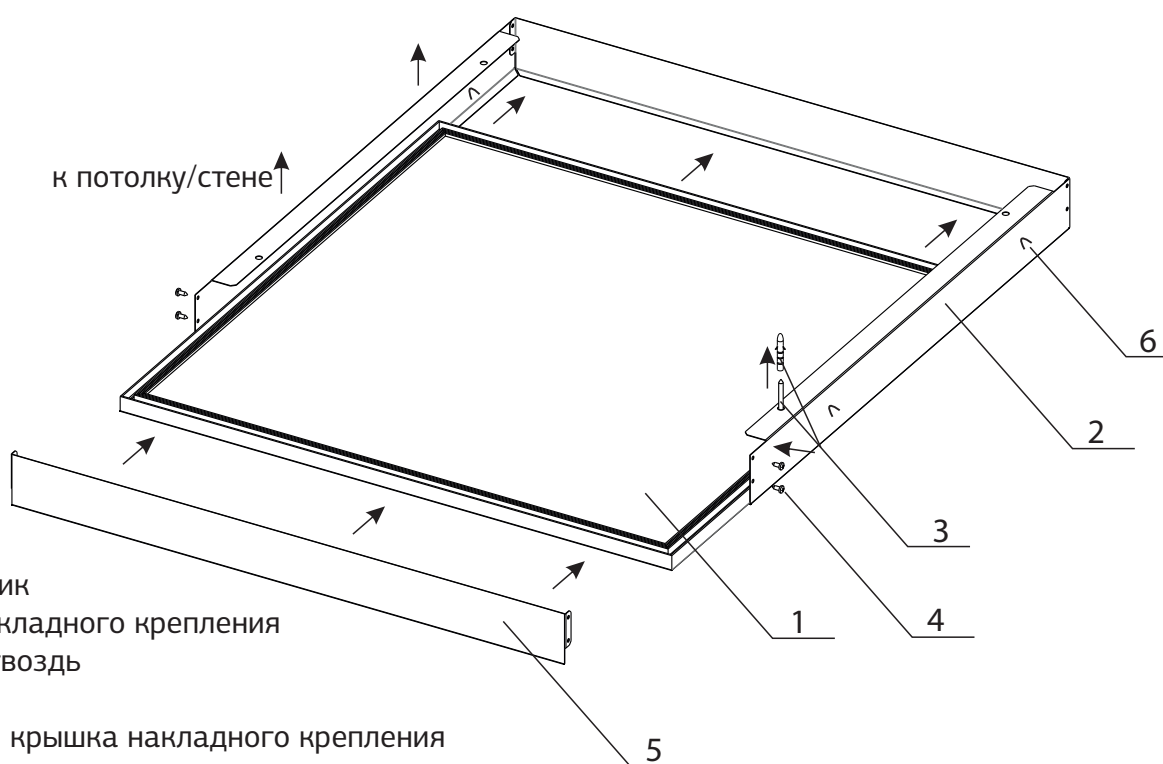

1. Светильник
2. Рамка накладного крепления
3. Дюбель-гвоздь
4. Саморез
5. Торцевая крышка накладного крепления
6. Ламель