

СТРЕЛА SD

Серия линейных подвесных светодиодных светильников с шириной корпуса 45 мм, 65 мм, 97 мм.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Серия подвесных линейных светодиодных светильников СТРЕЛА SD. Светильники обладают комфортным мягким распределением света, рассеиватель имеет П-образную форму и немного заходит на боковые стенки светильника. Корпуса светильников изготавливаются из высококачественного пластика. Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты. Светильники выпускаются в трех модификациях: ширина корпуса 45 мм, 65 мм и 97 мм. Торцевые крышки выполнены из металла, окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек может выбран заказчиком по шкале RAL. Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания. Стандартная комплектация: торцевые крышки светильника серого цвета.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Привлекательный внешний вид;
- Выбор модификаций корпуса
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Квартир;
- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес-центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.

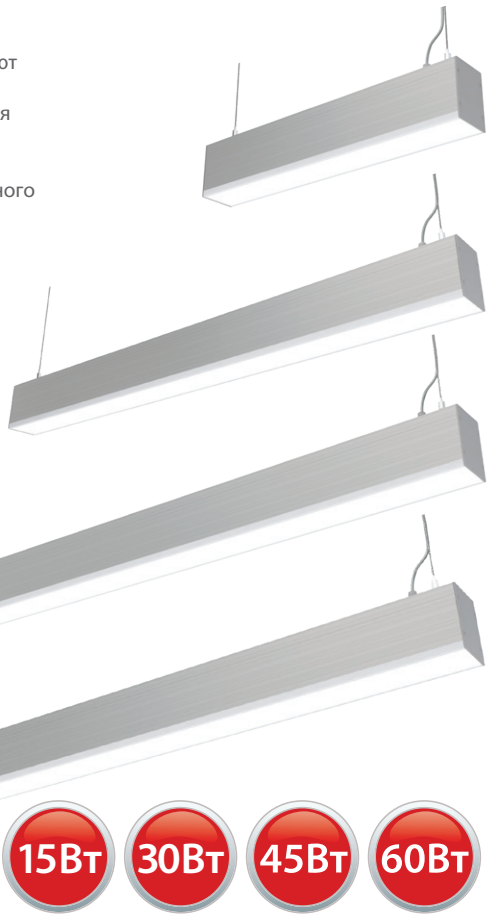

LED

IP 20

175 V 264

≤1%

1eco

cos φ 0,9

80 CRI

ЕАС

3 ГОДА

Ширина корпуса 45 мм

Ширина корпуса 65 мм

Ширина корпуса 97 мм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ширина корпуса 45 мм		15 Вт	30 Вт	45 Вт	60 Вт
Артикул	Цветовая температура, (X)	LE-CCO-23-015-3957-20X	LE-CCO-23-030-3960-20X	LE-CCO-23-045-3963-20X	LE-CCO-23-060-3966-20X
	Цветовая температура, (Д)	LE-CCO-23-015-3958-20Д	LE-CCO-23-030-3961-20Д	LE-CCO-23-045-3964-20Д	LE-CCO-23-060-3967-20Д
	Цветовая температура, (Т)	LE-CCO-23-015-3959-20Т	LE-CCO-23-030-3962-20Т	LE-CCO-23-045-3965-20Т	LE-CCO-23-060-3968-20Т
Ширина корпуса 60 мм		15 Вт	30 Вт	45 Вт	60 Вт
Артикул	Цветовая температура, (X)	LE-CCO-23-015-3969-20X	LE-CCO-23-030-3972-20X	LE-CCO-23-045-3975-20X	LE-CCO-23-060-3978-20X
	Цветовая температура, (Д)	LE-CCO-23-015-3970-20Д	LE-CCO-23-030-3973-20Д	LE-CCO-23-045-3976-20Д	LE-CCO-23-060-3979-20Д
	Цветовая температура, (Т)	LE-CCO-23-015-3971-20Т	LE-CCO-23-030-3974-20Т	LE-CCO-23-045-3977-20Т	LE-CCO-23-060-3980-20Т
Ширина корпуса 97 мм		15 Вт	30 Вт	45 Вт	60 Вт
Артикул	Цветовая температура, (X)	LE-CCO-23-015-3981-20X	LE-CCO-23-030-3984-20X	LE-CCO-23-045-3987-20X	LE-CCO-23-060-3990-20X
	Цветовая температура, (Д)	LE-CCO-23-015-3982-20Д	LE-CCO-23-030-3985-20Д	LE-CCO-23-045-3988-20Д	LE-CCO-23-060-3991-20Д
	Цветовая температура, (Т)	LE-CCO-23-015-3983-20Т	LE-CCO-23-030-3986-20Т	LE-CCO-23-045-3989-20Т	LE-CCO-23-060-3992-20Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	1500 лм	3000 лм	4500 лм	6000 лм
	Цветовая температура, (Д)	1400 лм	2900 лм	4400 лм	5900 лм
	Цветовая температура, (Т)	1300 лм	2800 лм	4300 лм	5800 лм

Общая информация				
Мощность, Вт	15 Вт	30 Вт	45 Вт	60 Вт
Габаритные размеры светильника 45 мм	486x45x125 мм	968x45x125 мм	1450x45x125 мм	1932x45x125 мм
Габаритные размеры светильника 65 мм	486x65x125 мм	968x65x125 мм	1450x65x125 мм	1932x65x125 мм
Габаритные размеры светильника 97 мм	486x97x125 мм	968x97x125 мм	1450x97x125 мм	1932x97x125 мм
Вес нетто светильников шириной 45 мм, кг	1 кг	2 кг	3 кг	4 кг
Вес нетто светильников шириной 65 мм, кг	1,5 кг	2,5 кг	4 кг	5 кг
Вес нетто светильников шириной 97 мм, кг	2 кг	3,3 кг	5 кг	7 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264 В / 50 Гц			
Класс светораспределения	П			
Кривая силы света	Д			
Индекс цветопередачи, CRI	>80			
Пульсации светового потока, менее %	1%			
Коэффициент мощности	0,9			
Класс электробезопасности	I			
Степень защиты, IP	20			
Климатическое исполнение	УХЛ 4			
Температурный диапазон, С	0 ÷ +45°С			
Срок службы, часы	50 000 часов			
Гарантийный срок, лет	3 года			

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «Д»

ОПЦИИ

- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Декоративный держатель троса к потолку, арт.: LE 4413
- Цвет торцевых крышек по шкале RAL, арт.: LE 0894