

> СВЕТИЛЬНИКИ С ДАТЧИКАМИ ДВИЖЕНИЯ

> DECOLED 72




Светодиодный светильник с датчиком движения для внутренней или внешней установки. Обладает стильным дизайном и прост в установке. Идеально подходит для установки в коридорах, залах ожидания, коттеджах и т.д.




- Настенный монтаж, угол обнаружения 180°
- Область обнаружения 10 м спереди и 4,5 м по бокам на высоте 1,8 м
- При помощи переключателя TIMER прибор может быть запрограммирован на постоянное включение в темное время суток (в зависимости от уровня освещенности (LUX) на протяжении 2 (макс 6) часов. Прибор автоматически возвращается в режим работы датчика движения при уровне освещенности выше заданного (LUX).
- 72 светодиода
- Регулировка времени задержки и уровня освещенности
- Тип защиты IP 44

> Размеры (мм)




> Область обнаружения



> Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Потребляемая мощность	14 VA (8,5 w)
Рабочая температура	-10 °C до +40 °C
Чувствительность	5 - 1000 lux
Задержка на отключений	3 сек - 15 мин.
Угол обнаружения	180°
Область обнаружения	10 м спереди и 4,5 м по бокам при установке 1,8 м высотой
Световой поток	477 lumen
Цветность LED	5700 - 6300 K
Тип защиты	IP 44
Монтаж	На стену

> Настройка

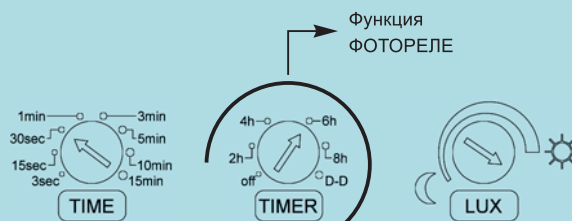

Артикул	Модель	Угол обнаружения/Тип	Задержка
OB135712	DECOLED 72	180° / 72 LED	3 с - 15 мин.

> Схема подключения

