

Произведено в КНР
По заказу: ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД:
4210 Офис Тауер Конвеншэн Плаза 1
Харбор РД Ванчхай, Гонконг».

Импортёр: ООО ТПК «Вартон»
121354, город Москва, улица Дорого-
бужская, дом 14, строение 6, Российская
Федерация,
www.varton.ru

По вопросам качества обращайтесь
по адресу электронной почты:
help@var-ton.ru

Дата производства: 07/2019



Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца
V4-EM-00.0064.ADV-0003		

Версия 1

VARTON | Ingenious solutions

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на пульт дистанционного управления Self-Test Remote

Область применения и принцип работы

Инфракрасный пульт дистанционного управления Self-Test Remote предназначен для использования совместно с аварийно-эвакуационными светильниками и световыми указателями Varton серии Advanced с функцией Self-Test. Пульт позволяет дистанционно запустить тестирование, отменить тестирование, отключить звуковое оповещение о неисправности. Питание пульта осуществляется от сменной литиевой батареи 3В (CR2032).


Спецификация на продукт

- ▶ Пульт ДУ Self-Test Remote – 1 шт.;
- ▶ паспорт – 1 шт.;
- ▶ упаковка – 1 шт.;

Технические характеристики

Модель:	Self-Test Remote
Артикул:	V4-EM-00.0064.ADV-0003
Материал корпуса:	Поликарбонат
Цвет корпуса:	Белый
Макс. размер ДхШхВ:	87х40х7мм
Номинальное напряжение батареи В:	3
Тип аккумуляторной батареи:	Литиевая

- ▶ Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

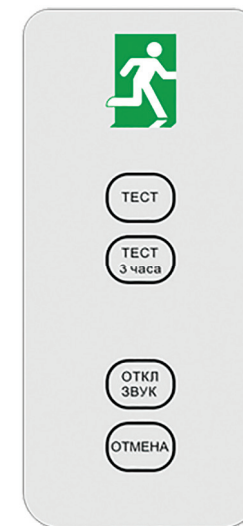

Эксплуатация

► Чтобы запустить тестирование аварийно-эвакуационного светильника или светового указателя Varton серии Advanced с функцией Self-Test при помощи пульта Self-Test Remote необходимо находиться не дальше чем 5 метров от аварийно-эвакуационного светильника, направить пульт на индикатор заряда расположенный на светильнике и нажать на одну из кнопок отвечающих за проведение теста:

► Кнопка «ТЕСТ» активирует тестирование всех компонентов аварийно-эвакуационного светильника или светового указателя. На тест потребуется 30 секунд. Если в результате теста будут обнаружены неполадки, то зелёный индикатор станет красным и будут издаваться звуковые сигналы:

- 2 гудка если выявлена проблема в работе светодиодного модуля;

- 3 гудка если возникла проблема с батареей или она плохо подключена.

► Кнопка «ТЕСТ 3 часа» активирует трёхчасовой тест встроенной в светильник батареи. На тест потребуется 3 часа, после теста батарея будет полностью разряжена. Если в результате теста будет выявлено, что светильник не проработал 3 часа, то зелёный индикатор станет красным и будут издаваться продолжительные звуковые сигналы – повторяющиеся частые три гудка.

► Чтобы остановить тестирование, необходимо нажать кнопку «ОТМЕНА».

► Чтобы отключить звуковые сигналы информирующие о неполадках в светильнике, необходимо нажать кнопку «ОТКЛ ЗВУК».



Внимание! Если в результате тестирования будут выявлены неполадки - необходимо обеспечить меры по их устранению: заменить батарею или аварийно-эвакуационный светильник в сборе.

Сертификация и утилизация

► Продукция не подлежит обязательной сертификации.

► Не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

Условия транспортировки и хранения

► Условия транспортирования оборудования в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

► Условия хранения оборудования ВАРТОН® должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

Гарантийные обязательства

► Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и данной инструкции, и/или гарантийного талона;

► Гарантийный срок на пульт ДУ 3 года от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 40 месяцев от даты производства;

► При отсутствии штампа магазина или торговой организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска оборудования ВАРТОН®;

Необходимые условия для предоставления гарантии на изделия торговой марки ВАРТОН®

► Замена подлежат неработающие изделия ВАРТОН® при отсутствии видимых физических повреждений;

► Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на оборудовании маркировки о дате его производства

► Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;

► Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;

► Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.