



ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ (БЫСТРЫЙ МОНТАЖ)




Назначение: для монтажа нетяжелых конструкций (плитусы, рейки, карнизы) к полнотелым основаниям. Бывает двух типов: потайной и с бортом.

Материал: дюбеля — полипропилен, гвоздя — оцинкованная сталь.

Диаметр, D, мм	Длина, L, мм	Вес, кг / 1000 шт.
6	40	3
	60	5
	80	7,3
8	60	8
	80	9,9
	100	13,8
	120	16,5

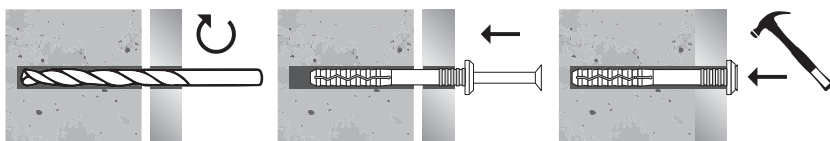

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА (МЕТАЛЛ)



Назначение: для монтажа навесных конструкций в полнотелых ячеистых основаниях.

Покрытие: желтый цинк.

Диаметр, D, мм	Длина, L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр шурупа, мм	Вес, кг / 1000 шт.
5	30	5	4–5	1,9
6	32	6	5–6	2,2
8	38	8	6–8	6,5
	60			10
10	60	10	8–10	12

