


Маркеры для компонентов и оборудования MG-PTS

Предварительно разрезанные пустые маркеры-наклейки



MG-PTS 15090

Описание

- Используются для обозначения кнопок Ø 22,5 мм (0,886 дюйма) или Ø 31 мм (1,220 дюйма).
- Для непосредственного нанесения на подходящие поверхности (самоклеящиеся).
- Изготавливаются из твердого ПВХ.

Основные технические данные

Материал	Горючесть	Диапазон температуры
Твердый ПВХ	V0	От -30°C до +80°C От -22°F до +176°F

Данные для заказа

Размеры		Число маркеров на одну карту	Цвет	Тип	Код заказа	Код ПО	Упак.	Масса
мм	дюйм						маркер	г
40 x 30	1,575 x 1,181	6	Белый	MG-PTS 15090	1SNB015090R4030	1000	300	1,40


Принадлежности системы маркировки

MG2-PLT

Опорная пластина

Входит в комплект MG3	MG2-PLT 991002	1SNB991002R0000	1	148,50
-----------------------	----------------	-----------------	---	--------

Инструкция по монтажу

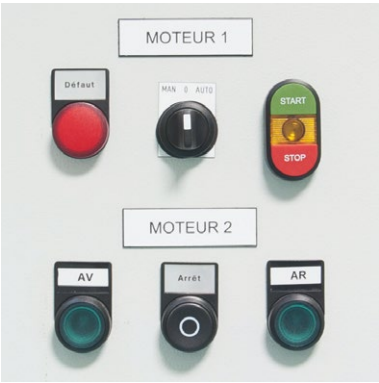

Все технические характеристики для стандарта UL/CSA и размеры в дюймах указаны курсивом.