


DIN 7979 Штифт цилиндрический с внутренней резьбой

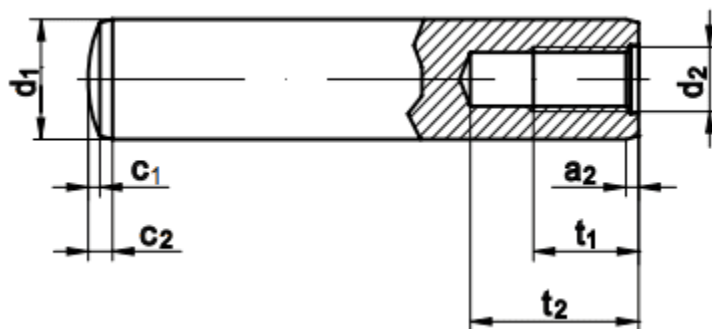

DIN 7979 Штифт цилиндрический шлифованный с внутренней резьбой. Тип D - закаленный. Штифты применяются для сборки и точной фиксации деталей при производстве изделий в различных отраслях промышленности.

Размеры штифтов: диаметр цилиндрической части от 4 до 40 мм, размер резьбы от M2 до M20, длина резьбы от 6 до 30 мм.

Материалы:

- Сталь углеродистая закаленная

Размеры цилиндрических штифтов DIN 7979 с внутренней резьбой в мм

d_1	4	5	6	8	10	12	14	16	20	25	30	40
a_2	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.6	1.8	2	2.5	3	4	5
c_1	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2	2.5	3	4
c_2	1.3	1.7	2.1	2.6	3	3.8	4	4.7	6	6	7	8
d_2	M2	M3	M4	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M16	M20	M20

t_1	6	6	6	8	10	10	12	12	16	24	30	30
$t_{2 \text{ мин.}}$	7	7	10	12	16	16	20	20	25	34	42	42