

Технические данные продукта XUSZWPEFC

Характеристики



Описание

Семейство продуктов	Датчик системы безопасности Preventa
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Крепежные и монтажные принадлежности
Аксессуар / тип отдельной детали	Крепежная принадлежность
Совместимость продуктов	XUSZWPE...
Аксессуар / назначение отдельной детали	Защитная крышка

Дополнительно

Рабочая температура	- 200...400 °C 14...121 °F
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C -13...158 °F
Комплект	4 fixation clamp(s) stainless steel 4 end clamp(s) stainless steel
Масса продукта	0.15 кг

Эксплуатационные характеристики


Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1425 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Mounting and Clearance

Various Stages in the Protective Screen Assembly

mm
in.

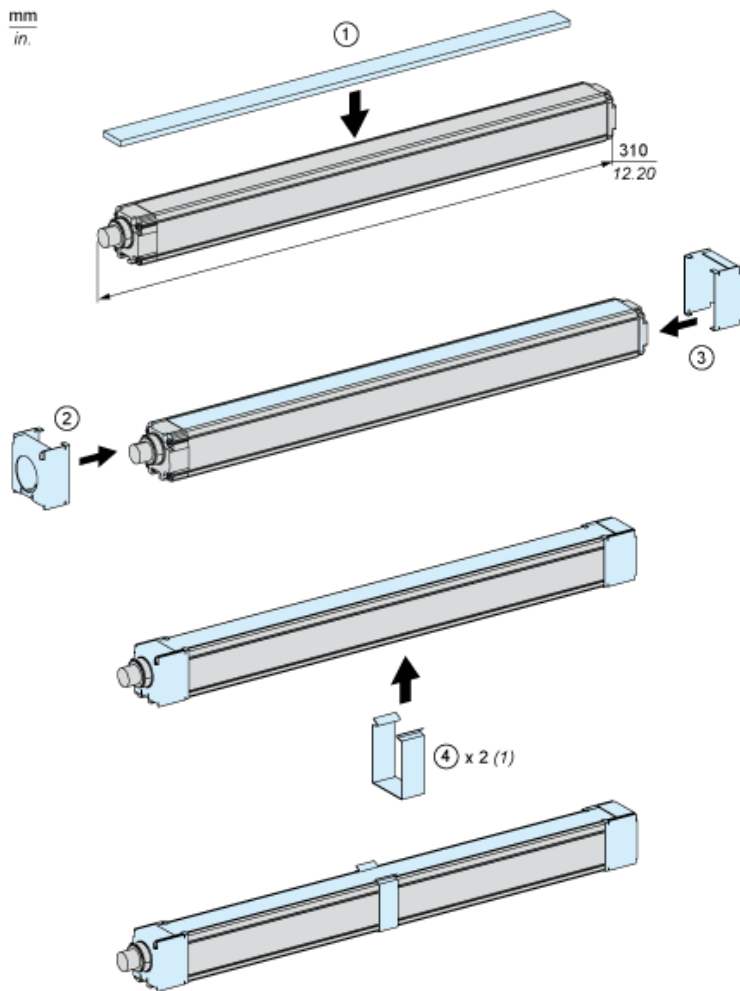

(1) Depending on the length