

Технические данные продукта **XVUC44**

Характеристики

СВЕТОВ.МОДУЛЬ, КРАСНЫЙ.,МИГАЮЩ.,
24В



Описание

Семейство изделий	Harmony XVU
Тип изделия или компонента	Модульная световая лампа
Маяк или блок световой сигнализации	Светодиодный блок
Монтажный диаметр	60 мм
Наименование компонента	XVU
Источник света	Светодиодная лампа красный
Область применения	Автоматизация Станки Упаковочные машины

Дополнительно

Тип сигнализации	Мерцание
Стиль сборки	Сборка заказчиком, до 5 единиц До 4 блоков с зуммером
Материал	PC (поликарбонат) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94 PC (поликарбонат) V-2 огнестойкость в соответствии с UL 94
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В пер./пост. тока
Рассеиваемая мощность, Вт	<= 0.9 Вт
Signalling type	Blinking
Длина	50 мм
Масса продукта	0.064 кг

Эксплуатационные характеристики

сертификация	CE CSA RoHS UL
температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
степень защиты IP	IP65
рабочая температура	-25...50 °C
виброустойчивость	2 gn


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1529 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен


Illuminated LED Unit

Dimensions

mm
in.




Modular Tower Lights Mounting

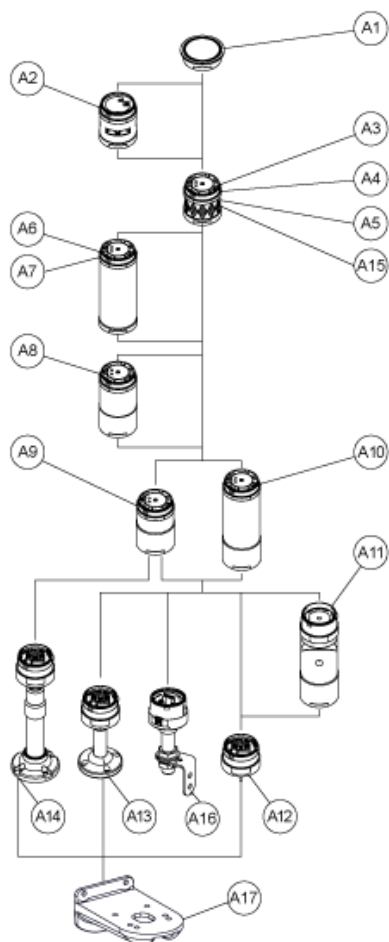

Drawing	Part number	Part name
A1	-	Top cover
	-	Top cover (Silver)
A2	XVUC9S	Buzzer unit
	XVUC9SQ	Buzzer unit (Silver)
A3	XVUC23	Green LED unit
	XVUC24	Red LED unit
	XVUC25	Orange LED unit
	XVUC26	Blue LED unit
	XVUC27	White LED unit
	XVUC28	Yellow LED unit
A4	XVUC29	Multi-LED unit
A5	XVUC29P	Multi-LED unit, Pulse signal
A6	XVUC9V	Sound unit
A7	XVUC9VP	Sound unit, Pulse signal

A8	XVUC020	Extender
	XVUC020Q	Extender (Silver)
A9	XVUC21B	DC body
	XVUC21BQ	DC body (Silver)
A10	XVUC21M	AC body NPN
	XVUC21MP	AC body PNP
	XVUC21MQP	AC body PNP (Silver)
A11	XVUZ06	Flexible option
A12	XVUZ01	Fixing Unit - Direct mounting (3 pins)
	XVUZ01Q	Fixing Unit - Direct mounting (Silver,3 pins)
	XVUZ03	Fixing Unit - Direct mounting (2 pins)
	XVUZ04	Fixing Unit - Direct mounting (4 pins)
A13	XVUZ02	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm)
	XVUZ02Q	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm, Silver)
	XVUZ400	Fixing Unit - Plate with Pole (400 mm)
	XVUZ800	Fixing Unit - Plate with Pole (800 mm)
A14	XVUZ05	Fixing Unit - Plate with adjustment pole (100-385 mm)
A15	XVUC43	Green LED unit, Flash
	XVUC44	Red LED unit, Flash
	XVUC45	Orange LED unit, Flash
	XVUC46	Blue LED unit, Flash
	XVUC47	White LED unit, Flash
	XVUC48	Yellow LED unit, Flash
A16	XVUZ100T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (100 mm)
	XVUZ250T	Fixing Unit - Metal bracket with pole(250 mm)
	XVUZ400T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (400 mm)
A17	XVUZ12	Fixing plate for use on vertical support - black

Illuminated Units, Multi-LED and Audible Units Wiring

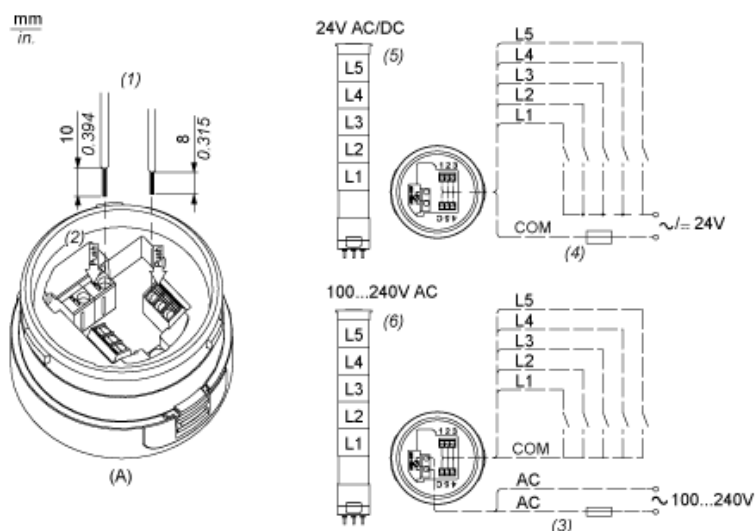

- (A) Fixing Unit
- (1) Dimensions of Wiring size
- (2) Push-in Wire Connectors
- (3) Fuse : 2A ,250V
- (4) Fuse : 0.5A ,125V
- (5) Modular Tower Lights 24V AC/DC
- (6) Modular Tower Lights 100...240V AC
- L1 Illuminated LED Units
- to
- L5 :