


Оперативный ответвительный зажим SL36

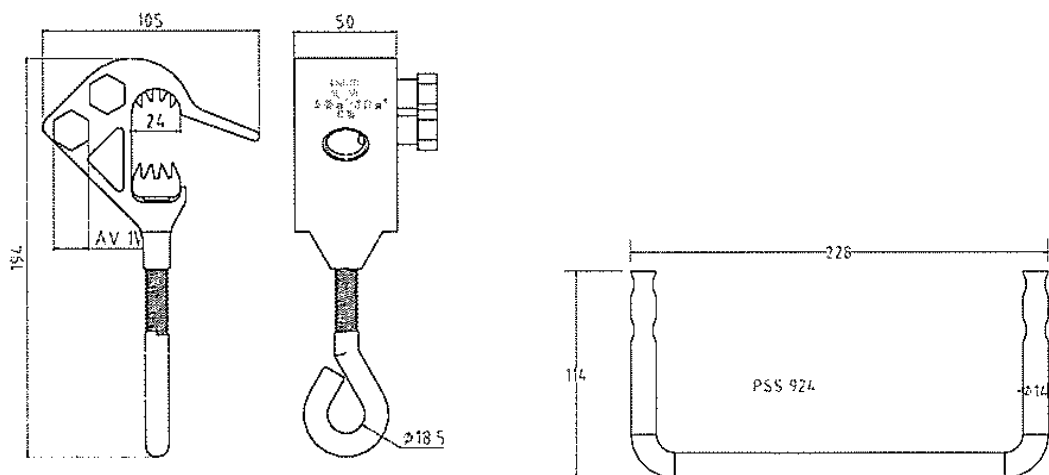

Технические характеристики

Тип	Для проводников	Вес, гр	Усилие затяжки, Нм	Винт
SL36	Магистраль - PAS 35-185 мм ² Отпайка - AI 35-157 мм ²	494	40	коуш

Код EAN 6418677411793

Применение для организации оперативного ответвления от защищенного провода. Устанавливается стационарно, заземление накладывается на скобы PSS923 или PSS924, устанавливаемые в зажим.

Конструкция Зажим – алюминиевый сплав
Болт – нержавеющая сталь \ алюминий

Установка Не требуется снятие изоляции. Зажим и заземление могут быть установлены с помощью изолирующей штанги. Затягиваются болты с усилием 40 Нм.

Необходимый инструмент Изолирующая штанга СТ48.64

Упаковка 12 штук в картонной коробке.

Стандарт SFS 2663