


COSMO LED LIGHT


COSMO LED LIGHT



РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS

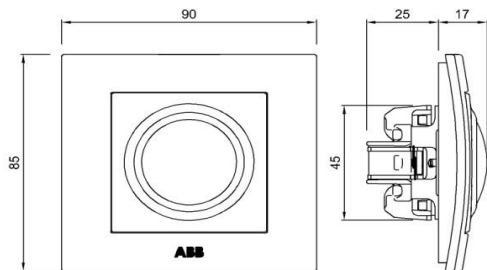

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ / WIRING DIAGRAM



RU

- * Номинальное напряжение: 1600 В - 250 В ~ переменный ток
- * Потребляемая мощность ≤ 5 Вт
- * Винтовое соединение
- * Для скрытого монтажа.

EN

- * Rated voltage: 160V- 250V AC
- * Power consumption ≤ 5 W
- * Installation with screw connection
- * For flush-mounted installation.

Варианты цветов/ COLOR OPTIONS

619-010200-184	Cosmo бел. подсветка
619-010300-184	Cosmo крем. подсветка
619-011000-184	Cosmo алюминий подсветка
619-011400-184	Cosmo титаниум подсветка