

Модель лестничного типа — с цельным покрытием

Кабельные стяжки из нержавеющей стали

77

Характеристики

Стяжки лестничного типа из нержавеющей стали от компании «Томас энд Беттс» имеют плоскую низкопрофильную головку для удобства установки.


- Прочный механизм самоблокировки (защелка и храповик) позволяет экономить время стягивания или сгиба.
- Плоская низкопрофильная головка (без острых краев) упрощает установку.
- Коррозионностойкая нержавеющая сталь марки 316 обеспечивает высокую механическую и химическую устойчивость.
- Модели с покрытием оснащены цельной оболочкой из полиэфир без токсичных веществ и галогенов, обеспечивающей превосходную защиту кабелей и рук монтажника, а также улучшенную изоляцию между разными материалами.
- Увеличенная длина (прорези до конца выступающей части) позволяет стягивать пучки большего диаметра.
- Увеличенная прорезь на конце позволяет использовать крючковый инструмент.
- Области применения: прокладка кабелей и установка труб в экстремальных условиях и опасных зонах внутри и снаружи — нефтехимическая и пищевая промышленность, электростанции, горнодобывающая промышленность, судостроение, прибрежные акватории и прочие агрессивные среды.

Техническая информация

Материал	Нержавеющая сталь марки 316
Покрытие	Полиэфир
Диапазон температур	От -80 °C до +150 °C
Цвет	Черный
Класс воспламеняемости	Полностью огнеупорный
Прочие свойства	С защитой от УФ-излучения, без галогенов и токсичных веществ



Артикул	Длина L [мм]	Ширина W [мм]	Толщина материала [мм]	Диаметр пучка от ... до [мм]	Предел прочности на разрыв [Н]	Количество [шт.]	Инструмент
YLD-7-150-BC	150	7.0	0.41	20-45	445	100	
YLD-7-225-BC	225	7.0	0.41	20-70	445	100	
YLD-7-300-BC	300	7.0	0.41	20-95	445	100	
YLD-7-450-BC	450	7.0	0.41	20-140	445	100	СТ1-TB
YLD-7-610-BC	610	7.0	0.41	20-190	445	100	СТ2-TB
YLD-12-150-BC	150	12.0	0.46	20-43	890	100	СТ3
YLD-12-225-BC	225	12.0	0.46	20-60	890	100	СТ4-TB
YLD-12-300-BC	300	12.0	0.46	20-80	890	100	СТ5
YLD-12-450-BC	450	12.0	0.46	20-135	890	100	WT3S
YLD-12-610-BC	610	12.0	0.46	20-185	890	100	

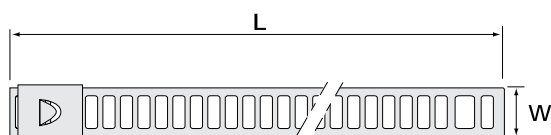

ИЗДЕЛИЯ, ИМЕЮЩИЕ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

* Некоторые разрешения могут оказаться неприменимыми к артикулам.