

Разъемная модель

Кабельные стяжки из нержавеющей стали

79

Характеристики

Разъемные стяжки из нержавеющей стали от компании «Томас энд Беттс» оснащены уникальными застежками, обеспечивающими расстегивание для повторного использования.



- Разъемная конструкция и повторное использование.
- Коррозионностойкая нержавеющая сталь марки 316 обеспечивает высокую механическую и химическую устойчивость.
- Модели с цельным покрытием оснащены оболочкой из полиэфира без токсичных веществ и галогенов, обеспечивающей превосходную защиту кабелей и рук монтажника, а также улучшенную изоляцию между разными материалами.
- Быстрая, простая и надежная установка: возможность установки вручную, а в случае необходимости прорези на концах стяжек позволят использовать крючковый инструмент.
- Над закрепленной стяжкой можно отогнуть назад дополнительные проушины, чтобы увеличить предел прочности на разрыв.
- Области применения: прокладка кабелей и установка труб в экстремальных условиях и опасных зонах внутри и снаружи — нефтехимическая и пищевая промышленность, электростанции, горнодобывающая промышленность, судостроение, прибрежные акватории и прочие агрессивные среды.

Техническая информация

Материал	Нержавеющая сталь марки 316
Покрытие	Полиэфир
Диапазон температур	От -80 °C до +150 °C
Цвет	Черный
Класс воспламеняемости	Полностью огнеупорный
Прочие свойства	С защитой от УФ-излучения, без галогенов и токсичных веществ



Артикул	Длина L [мм]	Ширина W [мм]	Толщина материала [мм]	Диаметр пучка от ... до [мм]	Предел прочности на разрыв [Н]	Количество [шт.]	Инструмент
YRL-5-150-BC	150	5.0	0.61	30-36	334 (1334 for DNV)	100	
YRL-5-230-BC	230	5.0	0.61	30-60	334 (1334 for DNV)	100	
YRL-5-330-BC	330	5.0	0.61	30-95	334 (1334 for DNV)	100	
YRL-5-450-BC	450	5.0	0.61	30-130	334 (1334 for DNV)	100	
YRL-5-650-BC	650	5.0	0.61	30-190	334 (1334 for DNV)	100	CT1-TB
YRL-10-150-BC	150	10.0	0.61	40-40	1112 (2000 for DNV)	100	CT2-TB
YRL-10-230-BC	230	10.0	0.61	40-60	1112 (2000 for DNV)	100	CT4-TB
YRL-10-330-BC	330	10.0	0.61	40-95	1112 (2000 for DNV)	100	
YRL-10-450-BC	450	10.0	0.61	40-130	1112 (2000 for DNV)	100	
YRL-10-650-BC	650	10.0	0.61	40-190	1112 (2000 for DNV)	100	
YRL-10-750-BC	750	10.0	0.61	40-230	1112 (2000 for DNV)	100	
YRL-10-900-BC	900	10.0	0.61	40-275	1112 (2000 for DNV)	100	

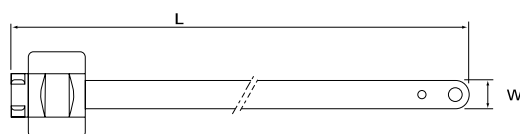

ИЗДЕЛИЯ, ИМЕЮЩИЕ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

* Некоторые разрешения могут оказаться неприменимыми к артикулам.