



FK

Фланцевая опора с 2-мя подшипниками для крепления винта ШВП к поверхностям станины, перпендикулярным оси винта
Может использоваться, как часть опоры ВК

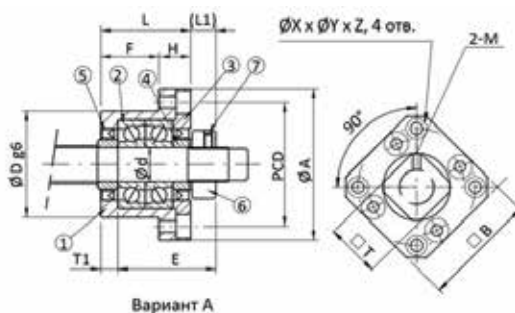

Вариант А

Вариант В

Артикул	Размеры, мм																Размер фикс. гайки	Винт на фиксаторе	Подшип- ник	Вес, кг		
	d	L	H	F	E	Dg6	A	PCD	B	Вар. А		Вар. В		X	Y	Z					T	
										L1	T1	L2	T2									
FK10	10	27	10	17	29,5	34	-0,009 -0,025	52	42	42	7,5	5	8,5	6	4,5	8	4	16	M10x1	M3	7000A x2	0,25
FK12	12	27	10	17	29,3	36	-0,009 -0,025	54	44	44	7,5	5	8,5	6	4,5	8	4	19	M12x1	M4	7001A x2	0,26
FK15	15	32	15	17	36	40	-0,009 -0,025	63	50	52	10	6	12	8	5,5	9,5	6	22	M15x1	M4	7002A x2	0,4
FK20	20	52	22	30	50	57	-0,01 -0,029	85	70	68	8	10	12	14	6,6	11	10	30	M20x1	M4	7204A x2	1,2