



Анцапфа силового трансформатора; без предохранителя; 2,5 мм² (12 AWG) - 6 мм² (10 AWG); N-проводник

Артикул: 855-8002



Анцапфа силового трансформатора; без предохранителя; 2,5 мм² (12 AWG) - 6 мм² (10 AWG); N-проводник

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	855-8002
GTIN / EAN	4055143378857
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: The 855 Series Voltage Taps easily and safely tap the measurement voltage. This allows a fuse-protected measurement voltage to be tapped from an insulated conductor with just one turn – no tools required. Features: Safely tap the measurement voltage with just one turn Tool-free assembly Safe mounting 855-8001 and 855-8003 Voltage Taps, including 5 x 25 mm 2 A fuse For insulated conductors up to 16 mm² (6 AWG) Тип кабеля, длина кабеля: Secondary side: flexible, 3 m long, 1.0 mm² (17 AWG) cross-section, with ferrule

Техническая информация:

Разное


Маркировка соответствия	CE
расчетное импульсное напряжение	6 kV

Вид для печати: Анцапфа силового трансформатора; без предохранителя; 2,5 мм² (12 AWG) - 6 мм² (10 AWG); N-проводник - Артикул: 855-8002

Техническая информация:	
Степень загрязнения	2
Падение напряжения на выходе	< 500 mVAC
Номинальное напряжение	400 V AC
Степень защиты	IP20
Испытательное напряжение	3 kV, 50 Hz, 1 min.
Предохранитель	-
категории перенапряжения	III
Монтаж	on insulated round conductor, IDC connection
Технология соединения	- IDC
Размеры одножильных проводников	2.5 ... 6 мм ² / 14 ... 10 AWG
Тонкие многожильные проводники	2.5 ... 6 мм ² / 14 ... 10 AWG
Вес [г]	20 [г]
Ширина	23 мм / 0.906 дюйм
Высота	50 мм / 1.969 Inch
Длина	23 мм / 0.906 дюйм
Тип монтажа	Insulation displacement connection (IDC)
Рабочая температура окружающей среды	-5 °C ... +55 °C
Относительная влажность	5 % ... 85 % (non-condensing)

Изображения и чертежи



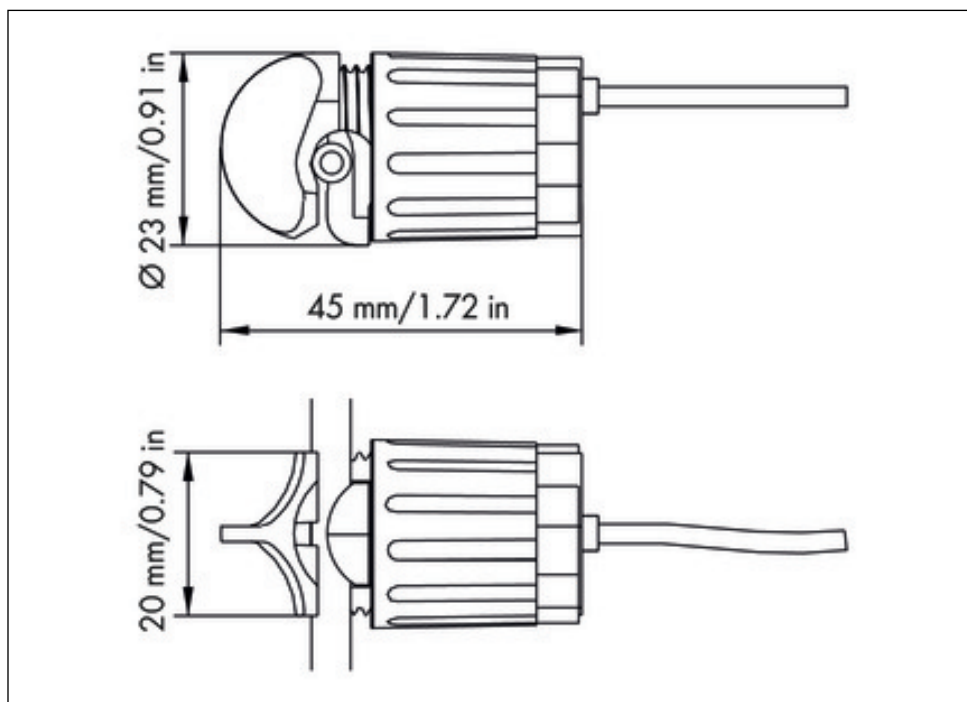

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.