



Модули тестового штекера типа В для получения данных с клемм, смонтированных на DIN-рейку, ширина клеммы 5 мм или 6 мм, через разъем контакта перемычки в токопроводящей шине

Модуль тестового штекера для клемм для монтажа на DIN-рейку 0,08 - 1,5 мм ² Тестовое напряжение 630 В	AWG 28 - 12 Тестовый ток 10 А	Модуль тестового штекера для клемм для монтажа на DIN-рейку 0,8 - 2,5 мм ² Тестовое напряжение 630 В	AWG 28 - 14 Тестовый ток 10 А
Ширина модуля 5 мм / 0,197 дюйма Данные тестовые штекеры не подходят для задач класса Ex e.		Ширина модуля 6 мм / 0,236 дюйма Данные тестовые штекеры не подходят для задач класса Ex e.	

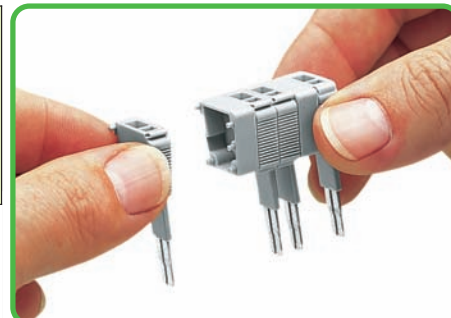

Соединение тестового штекера и и модулей разделителей для сборки многоконтактного модуля тестового штекера (макс. 10 контактов).

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Модуль тестового штекера типа В с зажимом CAGE CLAMP®, для соединения нескольких элементов, ширина 5 мм серые 249-106	100 (4x25)	Модуль тестового штекера типа В с зажимом CAGE CLAMP®, для соединения нескольких элементов, ширина 6 мм серые 249-147	100 (4x25)
Модуль разделителя типа В, напр., для связывания объединенных перемычками клемм может объединяться в один элемент, ширина модуля 5 мм. серые 249-107	100 (4x25)	Модуль разделителя типа В, напр., для связывания объединенных перемычками клемм может объединяться в один элемент, ширина модуля 6 мм. серые 249-148	100 (4x25)

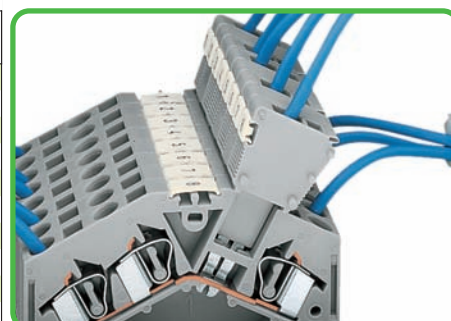


Тестовые штекеры типа В напрямую вставляются в контактные гнезда для перемычек токоведущей шины.

Принадлежности для модулей тестового штекера типа В


Система маркировки: WMB/Mini-WSB (см. раздел 13)

Маркировочная система WMB, 10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм без печати 793-5501	5
Маркировочная система Mini-WMB Quick, 10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм без печати 248-501	5

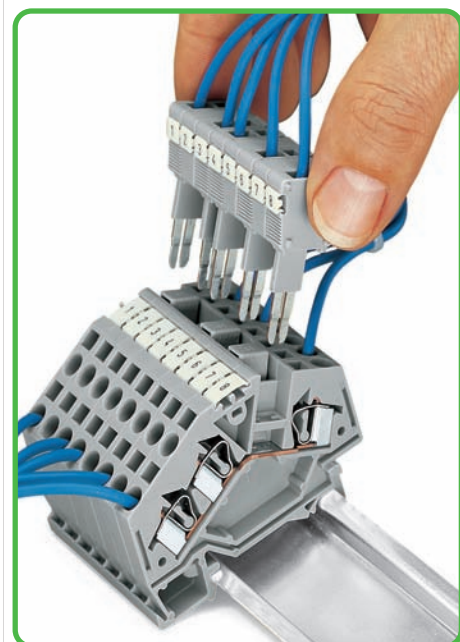

Для проверки отдельных линий, компания WAGO предлагает одноконтактные тестовые штекеры с зажимом CAGE CLAMP® до 2,5 мм²/AWG 14 для прямого подключения к токоведущей шине клеммы, или 1-контактные адаптеры для тестовых штекеров 4 мм Ø.

Для массовой проверки установленных клемм в компании WAGO разработали специальные многоконтактные (макс. 10 контактов) модули тестового штекера. Для проверки полностью заделанных клемм (даже если использованы поперечные перемычки) идеально подходят модули тестового штекера с зажимом CAGE CLAMP® (вариант с использованием контакта перемычки на токоведущей шине). Для данного типа испытаний структура модуля тестового штекера подбирается непосредственно под сборку клемм. Для проверки модули тестового штекера подключаются напрямую к разъему перемычки клеммы.

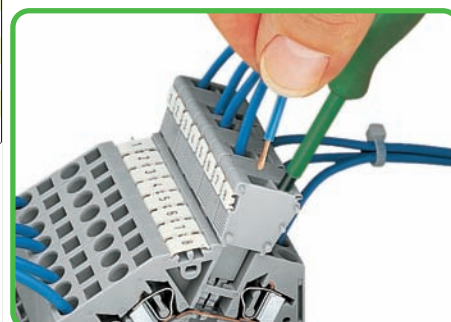

CAGE CLAMP®
0,08 мм² - 1,5 мм²/AWG 28 - 16;
ширина модуля 5 мм
0,08 мм² - 2,5 мм²/AWG 28 - 14;
ширина модуля 6 мм