



Модули тестового штекера типа В для получения данных с клемм, смонтированных на DIN-рейку, ширина клеммы 8 мм или 10 мм, через разъем контакта перемычки в токопроводящей шине

Модуль тестового штекера для клемм для монтажа на DIN-рейку
0,2 - 6 мм² | AWG 24 - 10
Тестовое напряжение 800 В | Тестовый ток 32 А
Ширина модуля 8 мм / 0,315 дюйма
Данные тестовые штекеры не подходят для задач класса Ex e.


Разделительная пластина для клемм для монтажа на DIN-рейку с шириной модуля 10 мм
Ширина модуля 2 мм / 0,079 дюйма
Данные промежуточные пластины не подходят для задач класса Ex e.

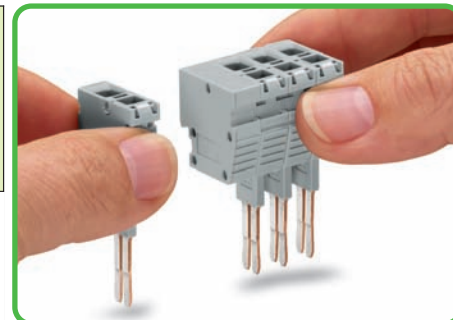

Соединение тестового штекера и модулей разделителей для сборки многоконтактного модуля тестового штекера (макс. 10 контактов) для клеммы шириной 8 мм.

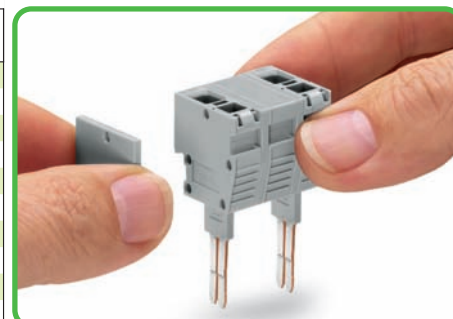


Соединение тестового штекера и модулей разделителей с разделительной пластиной для сборки многоконтактного модуля тестового штекера (макс. 10 контактов) для клеммы шириной 10 мм.

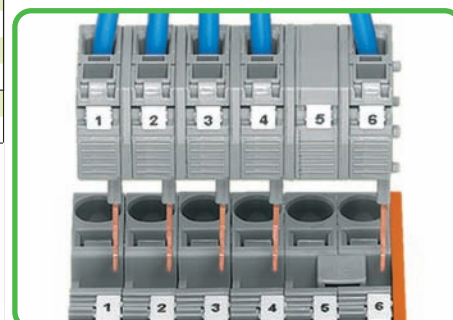

Модули тестового штекера напрямую вставляются в контактные гнезда для перемычек токопроводящей шины (на рисунке показана серия 284).

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Модуль тестового штекера типа В с зажимом CAGE CLAMP®,		Разделительная пластина типа В, крепится на модуль	
для соединения нескольких элементов, ширина 8 мм		тестового штекера типа В 709-310 и модуль разделителя типа В-типа	
серые	709-310 100 (4x25)	серые	709-311, может соединяться с другими, ширина модуля 2 мм
Модуль разделителя типа В, напр., для связывания		серые	
объединенных перемычками клемм		709-312 100 (4x25)	
может объединяться в один элемент, ширина модуля 8 мм.			
серые	709-311 100 (4x25)		
Принадлежности		Принадлежности	
Кронштейн для фиксации жгута, серый,		Кронштейн для фиксации жгута, серый,	
для клемм шириной 8 мм		для клемм шириной 10 мм	
2-пол	709-322 100 (4x25)	2-пол	709-332 100 (4x25)
4-пол	709-324 100 (4x25)	4-пол	709-334 100 (4x25)
6-пол	709-326 100 (4x25)	6-пол	709-336 100 (4x25)

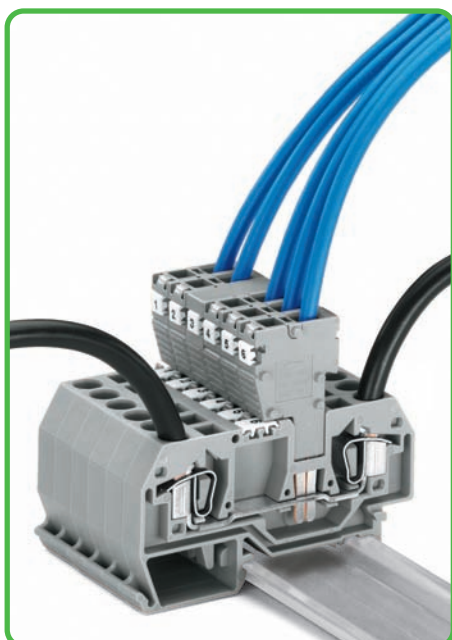

Для проверки отдельных схем, компания WAGO предлагает одноконтактные тестовые штекеры с зажимом CAGE CLAMP® до 6 мм²/AWG 10 для прямого подключения к токопроводящей шине клеммы, или 1-контактные адаптеры для тестовых штекеров 4 мм Ø.

Для массовой проверки установленных клемм в компании WAGO разработали специальные многоконтактные (макс. 10 контактов) модули тестового штекера. Для проверки полностью заделанных клемм (даже если использованы поперечные перемычки) идеально подходят модули тестового штекера с зажимом CAGE CLAMP® (вариант с использованием контакта перемычки на токопроводящей шине). Для данного типа испытаний структура модуля тестового штекера подбирается непосредственно под сборку клемм. Для проверки модули тестового штекера подключаются напрямую к разъему перемычки клеммы.